


Datum

Klant

Project

Soort


*M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised*

**Specificaties**

Materiaal	14061305
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 6W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	137,0
Stroom driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	461
Efficiëntie (lm/W)	76
UGR	20
Opmerking	• Vereist

**TM30 & CRI Diagrammen**

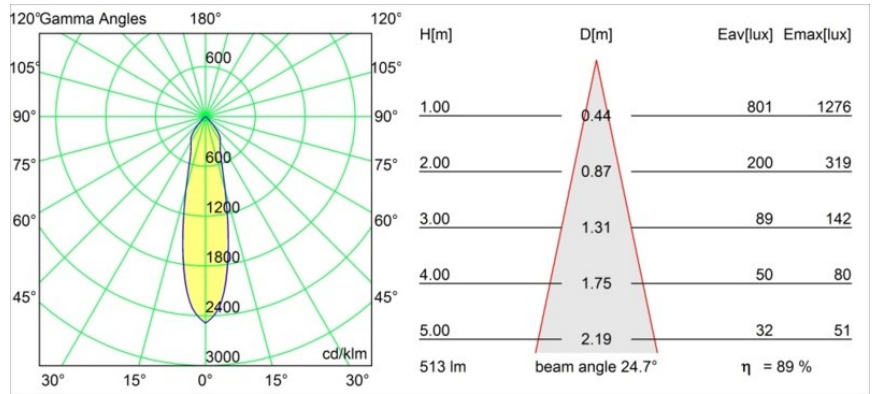

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**



Diagrammen