


Date
Customer
Project
Type


M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised



Specifications

Material	14061405
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interior/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	137,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	460
Eficacia (lm/W)	76
Índice de deslumbramiento	20
Remark	• Requerido

TM30 & CRI diagram

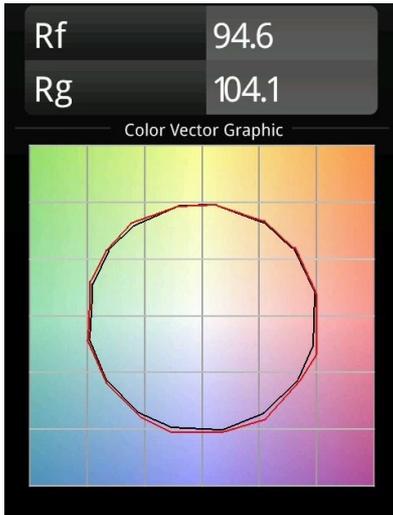

Light distribution & beam diagram

