


*M-LED Module 70 1x LED 2700K Spot DE Black Matt*



### Caractéristiques

Matériaux	14070002	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V8G6	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Optique	Réflecteur	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat	
Poids brut (g)	183,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Lumens fournis (lm)	519	667
Efficacité (lm/W)	84	73
UGR	20	21

*TM30 & CRI diagrammes*

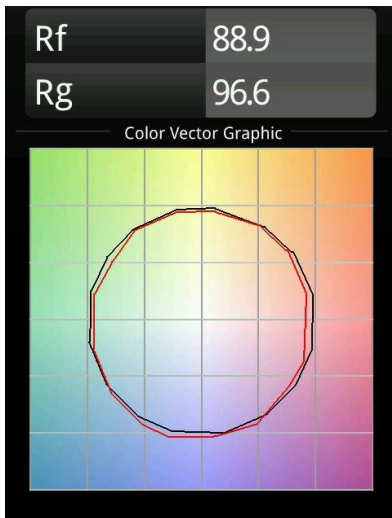

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*

