

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

M-LED Module 70 1x LED 2700K Medium DE Black Matt




Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 14070102 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Ottiche | Riflettore |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Opaca |
| Peso lordo (g) | 183,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 519 667 |
| Efficienza (lm/W) | 84 73 |
| Livello abbagliamento | 20 21 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

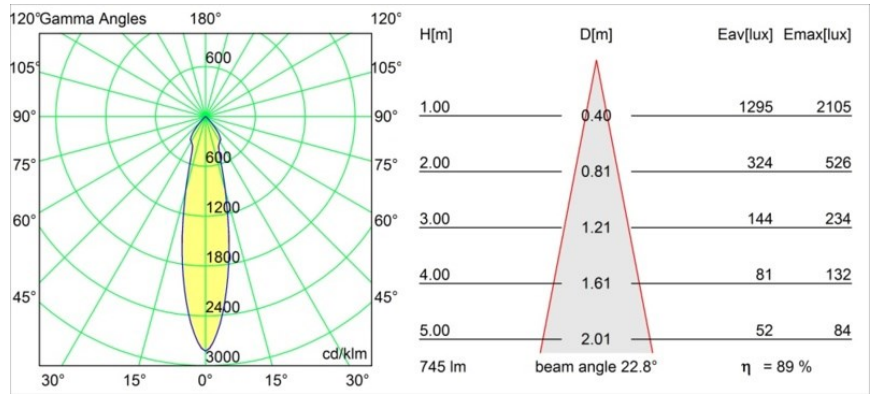

Diagrams