MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

*M-LED Module 70 1x LED 2700K Medium DE White Structure*




## Caractéristiques

| | | |
|---|---|---|
| Matériaux | 14070109 | |
| Type de Source Lumineuse | LED | |
| Type de LED | BRIDGELUX V8G8 | |
| Technologie LED | LED COB | |
| CRI | Min. 90 | |
| Température de Couleur | 2700K | |
| Durée de Vie | L80B20 à 50 000 heures | |
| Ampoule incluse | Oui | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | |
| Groupement (SDCM) | 2 | |
| Optique | Réflecteur | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | |
| Classe Électrique | III | |
| Indice de protection IP | 20 | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Ajustabilité | Not Applicable | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure | |
| Poids brut (g) | 183,0 | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 | 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 | 7,2 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 519 | 667 |
| Efficacité (lm/W) | 84 | 73 |
| UGR | 20 | 21 |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-09, 01:51:43 AM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI diagrammes*

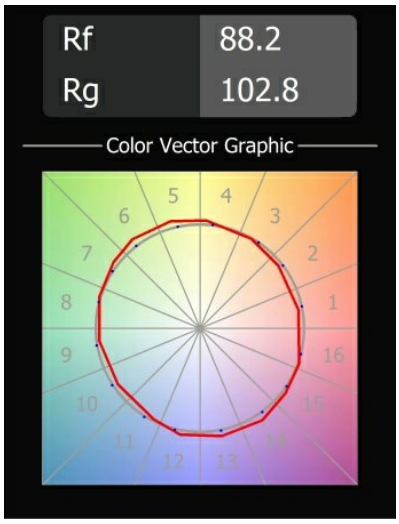


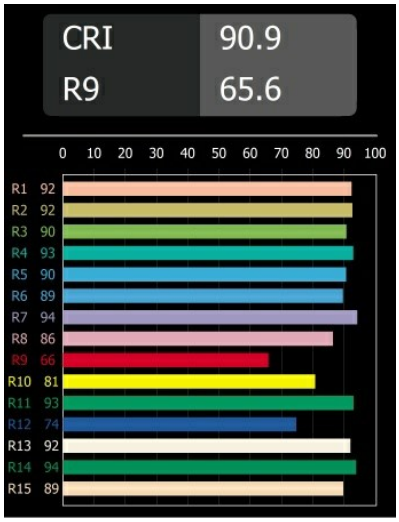

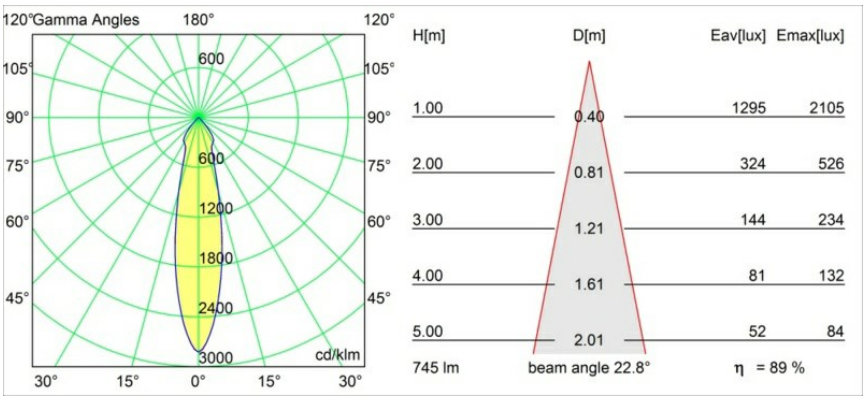
## *Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*