

Date
Customer
Project
Type

*M-LED Module 70 1x LED 2700K Medium DE White Structure*




**Specifications**

Materiale	14070109
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	2
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	183,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	519      667
Efficienza (lm/W)	84      73
Livello abbagliamento	20      21

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

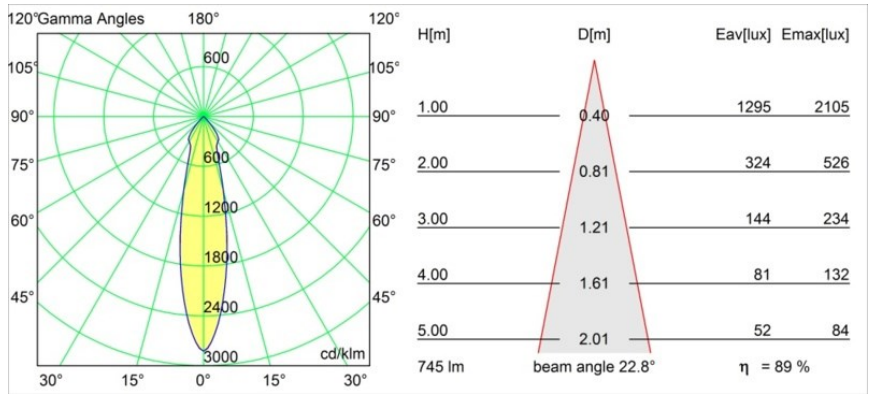

Diagrams