


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |



M-LED Module 70 1x LED 2700K Flood DE White Structure

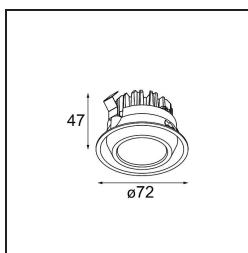


Specifications

| | |
|--|---|
| Material | 14070209 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX V8G6 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Óptica | Reflector |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 183,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 16,5 17,1 |
| Max. forward voltage (Vf) | 19,2 19,8 |
| Connected load (W) | 6,2 9,2 |
| Flujo de Salida (lm) | 519 667 |
| Eficacia (lm/W) | 84 73 |
| Índice de deslumbramiento | 20 21 |

TM30 & CRI diagram

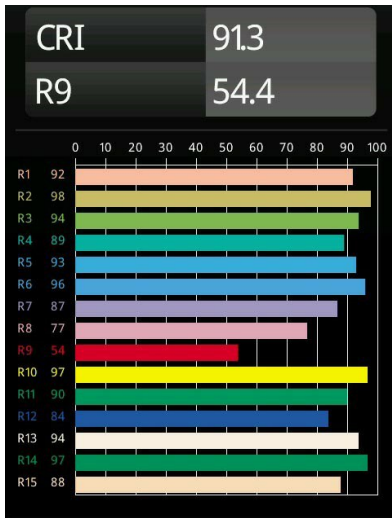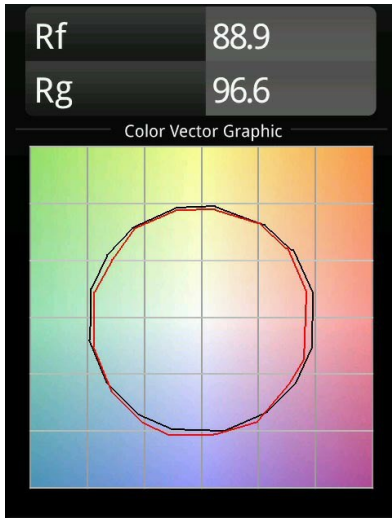

Light distribution & beam diagram

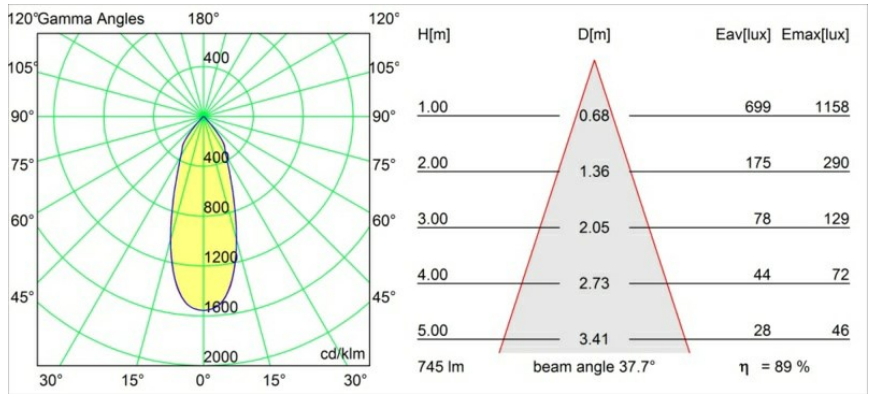

Diagrams