

Date
Customer
Project
Type

*M-LED Module 70 1x LED 4000K Medium DE White Structure*




**Specifications**

Material	14070709
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interior/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	183,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	16,5      17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2      19,8
Connected load (W)	6,2      9,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	590      792
Eficacia (lm/W)	95      86
Índice de deslumbramiento	21      22

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

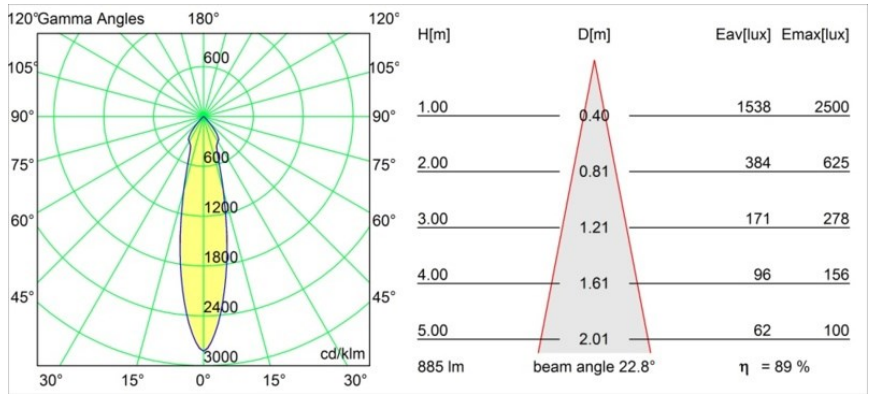

Diagrams