


Date
Customer
Project
Type


M-LED Module 70 1x LED 4000K Medium DE Black Matt

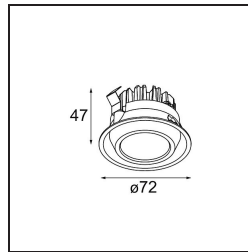

Specifications

Material	14070702	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G6	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	4000K	
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Binning (SDCM)	3	
Óptica	Reflector	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	20	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Ajustabilidad	Not Applicable	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Negro, Mate	
Peso bruto (g)	183,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Flujo de Salida (lm)	590	792
Eficacia (lm/W)	95	86
Índice de deslumbramiento	21	22

TM30 & CRI diagram

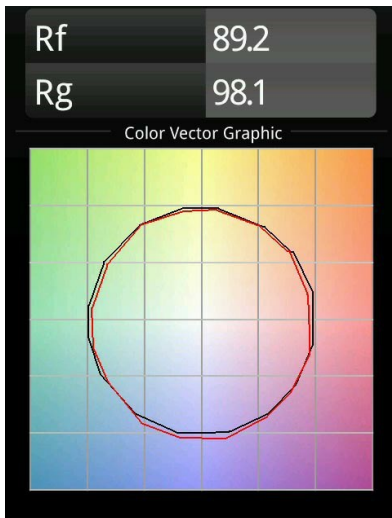

Light distribution & beam diagram

