


Date

Customer


Project

Type


M-LED Module 70 1x LED 4000K Flood DE White Structure

Specifications

Materiale	14070809	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G6	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	4000K	
Vita utile	L80B20 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	3	
Ottiche	Riflettore	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata	
Peso lordo (g)	183,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8
Connected load (W)	6,2	9,2
Flusso reale in uscita (lm)	590	792
Efficienza (lm/W)	95	86
Livello abbagliamento	21	22

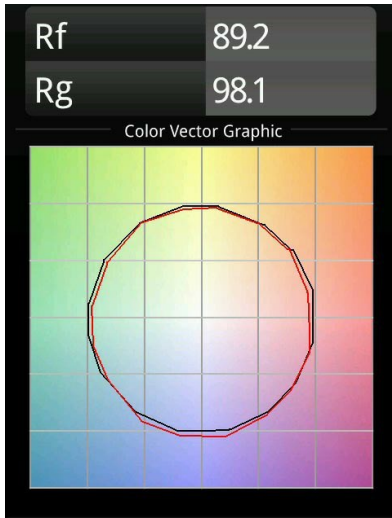TM30 & CRI diagram

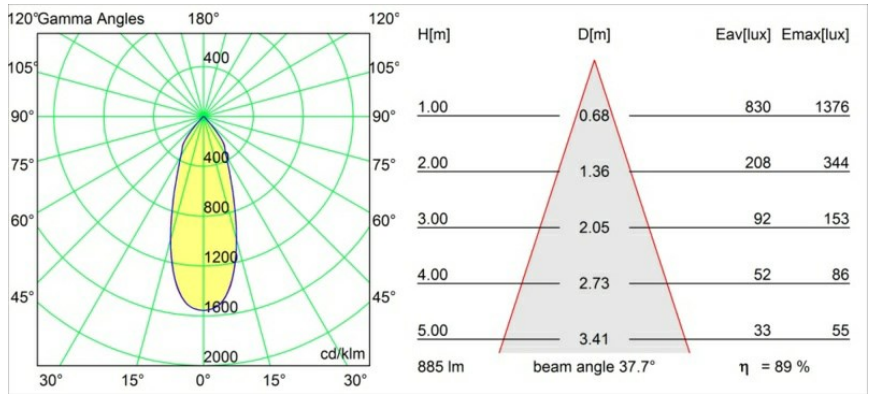

Light distribution & beam diagram



Diagrams