

 Date

 Customer

 Project

 Type



M-LED Module 70 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Black Matt




Specifications

Materiale	14071102
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	207,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flusso reale in uscita (lm)	455
Efficienza (lm/W)	75
Livello abbagliamento	20

TM30 & CRI diagram

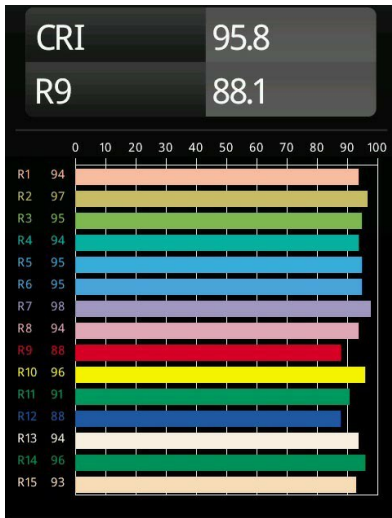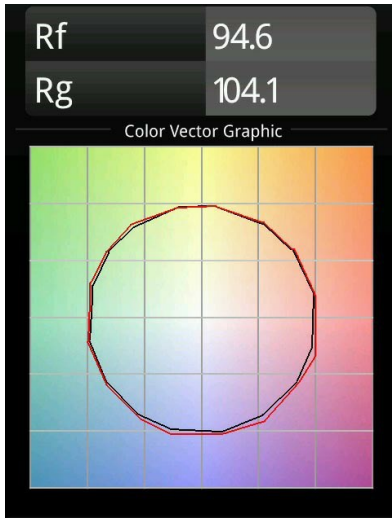

Light distribution & beam diagram

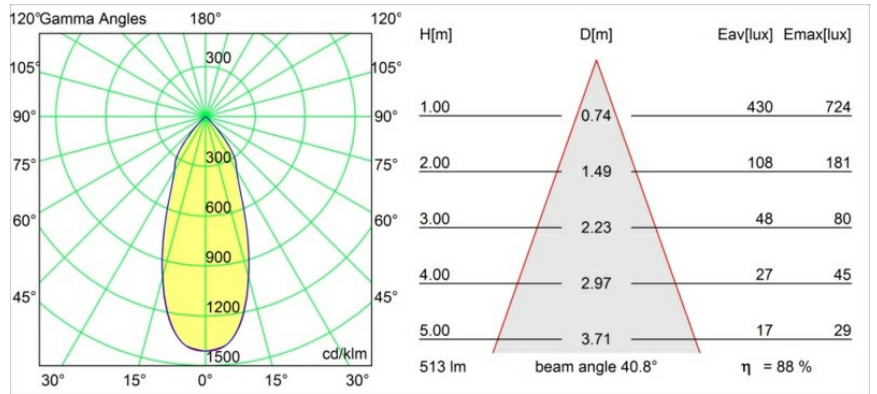

Diagrams