

Date
Customer
Project
Type



M-LED Module 70 1x LED 1800-3000K WD Flood DE White Structure



Specifications

Material	14071109
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	207,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flujo de Salida (lm)	454
Eficacia (lm/W)	75
Índice de deslumbramiento	21

TM30 & CRI diagram

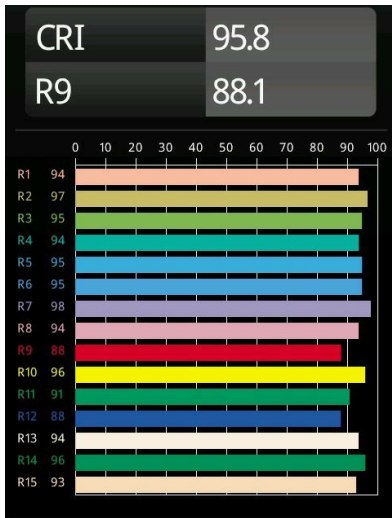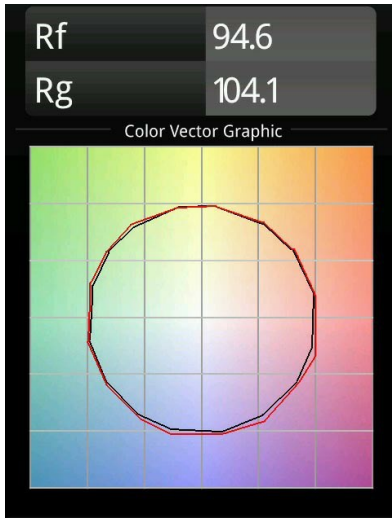

Light distribution & beam diagram

