MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Vaeder Surface 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure - Black Matt



Avec un nom dérivé du verbe « évader », il est clair depuis le début que Vaeder a plusieurs longueurs d'avance par rapport à la moyenne. Ce luminaire trouve sa place dans les environnements de bureau ergonomiques, économes en énergie et dans les bureaux à domicile. Sa structure en nid d'abeille caractéristique associée à un diffuseur ultra-mince réduit l'éblouissement tandis que la technologie LED révolutionnaire de Vaeder en fait un luminaire de bureau écoénergétique et à hautes performances.

Caractéristiques

Matériaux	14083129
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	NLP
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	90 99 100 100 24
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Film optique
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	36,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Mat
Poids brut (g)	5076,0
Lumens fournis (lm)	885
Efficacité (lm/W)	25
UGR	6

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-24, 04:16:16 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

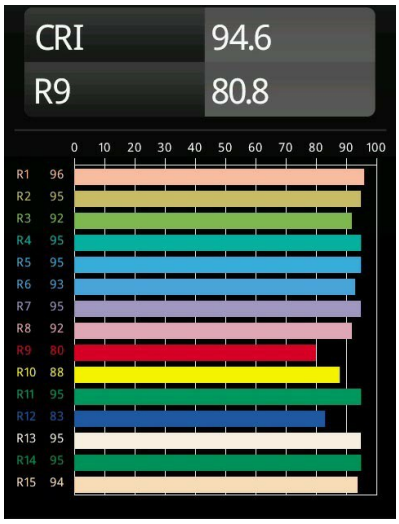
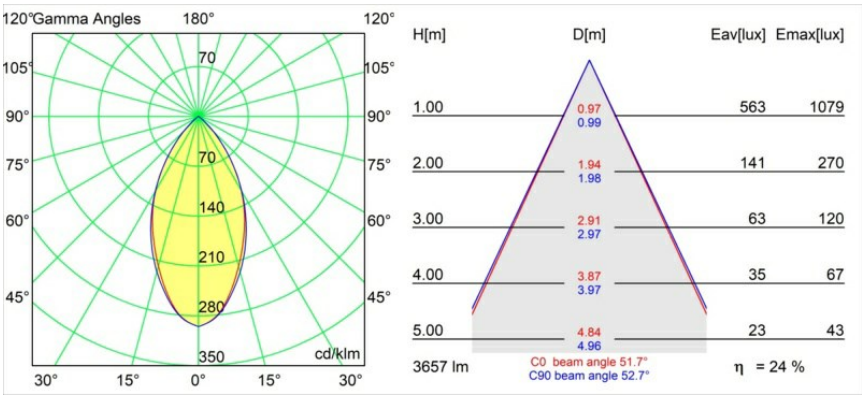
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau