


Datum
Kunde
Projekt
Art

FFD_Vaeder Suspended Surface Power Feed 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Structure - Black Matt

Mit ihrem von dem englischen Verb 'to evade' abgeleiteten Namen ist von Anfang an klar, dass die Vaeder alles Durchschnittliche meilenweit hinter sich lässt. Diese Leuchte fühlt sich in einer energieeffizienten, ergonomischen Büroumgebung ebenso zuhause, wie im privaten Arbeitszimmer. Ihre charakteristische Wabenstruktur in Kombination mit einem hauchdünnen Diffusor minimiert die Blendung, während die bahnbrechende LED-Technologie der Vaeder sie zu einer energieeffizienten und äußerst leistungsstarken Büroleuchte macht.

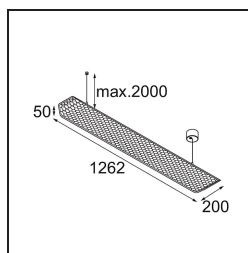


Spezifikationen

Material	14084348
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	NLP
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	90 99 100 100 24
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Optische Folie
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	36,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	5220,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	908
Effizienz (lm/W)	25
UGR	6

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

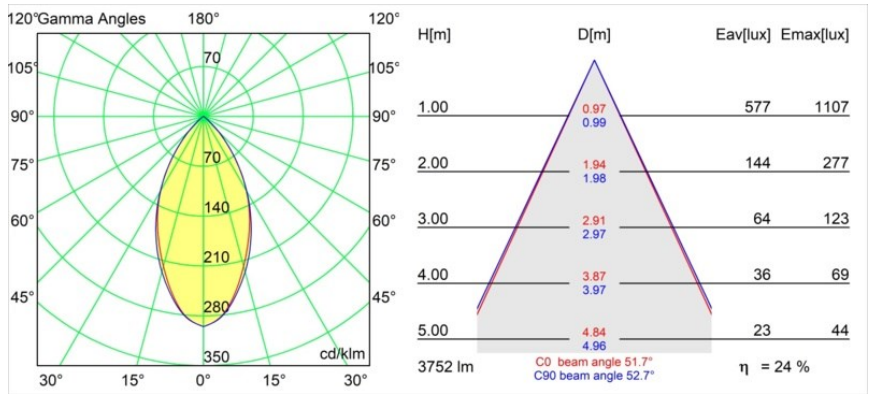

Diagramm