

Date

Customer


Project

Type

Vaeder Suspended Surface Power Feed 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure - White Matt



Con un nombre derivado del inglés "evade", "evadir", está bien claro que Vaeder está muy lejos de cualquier cosa común. Este accesorio se integra a la perfección tanto en entornos de oficina de alta ergonomía y eficacia energética como en la oficina del hogar. Su característica estructura tipo panel, combinada con un difusor ultrafino, minimiza el brillo. Por su parte, la revolucionaria tecnología LED de Vaeder da lugar a un accesorio de oficina de alto rendimiento pero eficaz en consumo.




Specifications

Material	14084473
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	NLP
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	63 87 97 100 61
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lámina óptica
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	36,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Blanco, Mate
Peso bruto (g)	5220,0
Flujo de Salida (lm)	2245
Eficacia (lm/W)	62
Índice de deslumbramiento	16

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

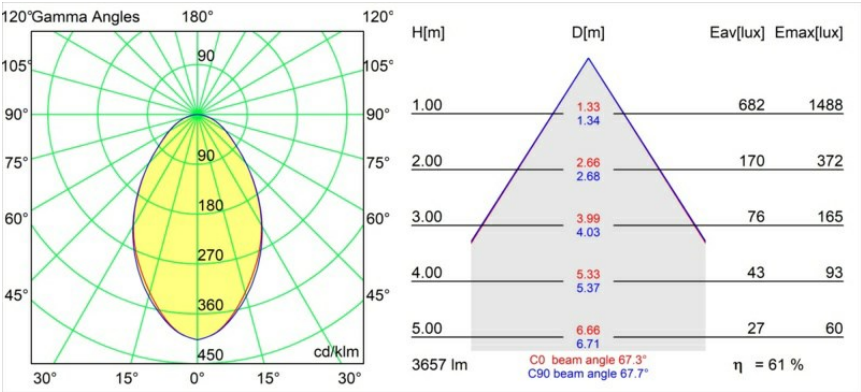

Diagrams