


FFD_Marcel Recessed Adjustable 1x LED 2700K Spot DE Black Structure

Marcel ist ein Strahler, der in Sachen einer hocheffizienten Beleuchtungslösung jede Anforderung erfüllt. Leicht zu installieren, einstellbar und mit unendlich vielen Möglichkeiten. Alles dank verschiedener LED-Quellen und Versionen, die eine, zwei oder drei Strahler aufnehmen. Als extrem vielseitige Leuchte ist Marcel die perfekte Wahl für den Einzelhandel.



Spezifikationen


Spezifikationen

Material	14091032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1205 GEN 3
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtstrahlung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	14,8
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	L 135 W 135
Einbautiefe (mm)	200,0
Verstellbarkeit	H 360° V -30°/+30°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1213,0
Antriebsstrom (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	30,9 31,9 33,2
Max. forward voltage (Vf)	35,7 36,8 38,3
Connected load (W)	11,7 17,2 25,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1220 1655 2174
Effizienz (lm/W)	104 96 87
UGR	17 18 19

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

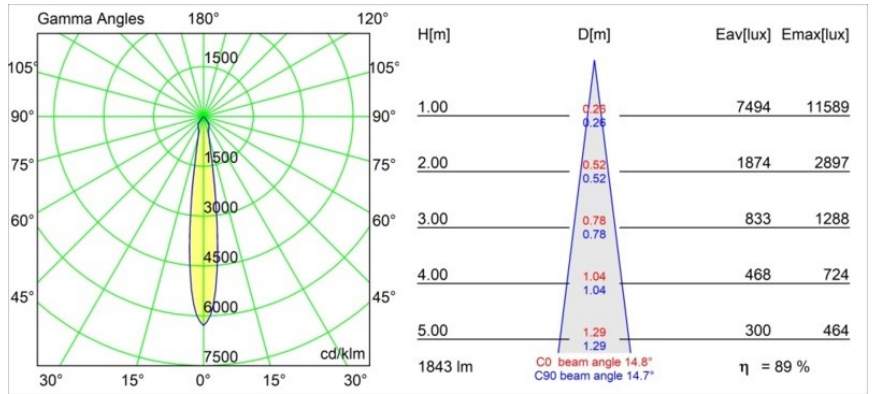

Diagramm