


Date
Customer
Project
Type

FFD_Marcel Recessed Adjustable 1x LED 2700K Medium DE White Structure


Marcel è uno spot che soddisfa tutte le esigenze di una soluzione di illuminazione altamente efficiente. Facile da installare, regolabile e capace di infinite possibilità. Il tutto grazie a diverse fonti LED e versioni con una, due o tre lampade. Estremamente versatile, Marcel è la scelta ideale per gli ambienti retail.



Specifications

Materiale	14091109		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	LUMILED 1205 GEN 3		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	2700K		
Vita utile	L80B20 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Binning (SDCM)	3		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	27,2		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto		
Montaggio	Incassato		
Foro d'incasso (mm)	L 135 W 135		
Profondità di montaggio (mm)	200,0		
Orientabilità	H 360° V -30°/+30°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata		
Peso lordo (g)	1213,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	30,9	31,9	33,2
Max. forward voltage (Vf)	35,7	36,8	38,3
Connected load (W)	11,7	17,2	25,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1335	1811	2380
Efficienza (lm/W)	114	105	95
Livello abbagliamento	18	19	20

TM30 & CRI diagram

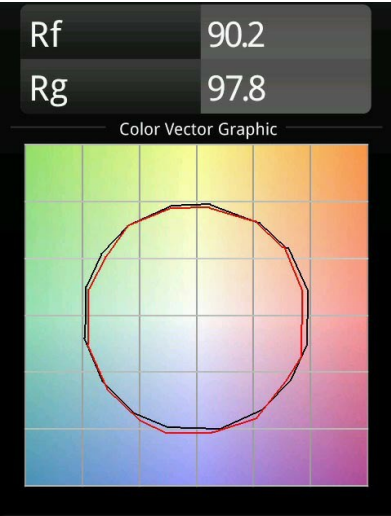

Light distribution & beam diagram

