MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

FFD_Marcel Recessed Adjustable 1x LED 3000K Spot DE Black Structure

Caractéristiques

Marcel est un spot qui répond à chaque besoin en matière d'éclairage de haute efficacité. Facile à installer, réglable et offrant des possibilités infinies. Tout cela grâce à différentes sources LED et à des versions accueillant une, deux ou trois ampoules. Luminaire très polyvalent, Marcel convient à merveille aux environnements de vente au détail.



Caractéristiques

Matériaux	14091332		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	LUMILED 1205 GEN 3		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	14,8		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	L 135 W 135		
Profondeur de montage (mm)	200,0		
Ajustabilité	H 360° V -30°/+30°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Poids brut (g)	1213,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	30,9	31,9	33,2
Max. forward voltage (Vf)	35,7	36,8	38,3
Connected load (W)	11,7	17,2	25,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1264	1715	2253
Efficacité (lm/W)	108	100	90
UGR	17	18	19

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-05-08, 05:36:33 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

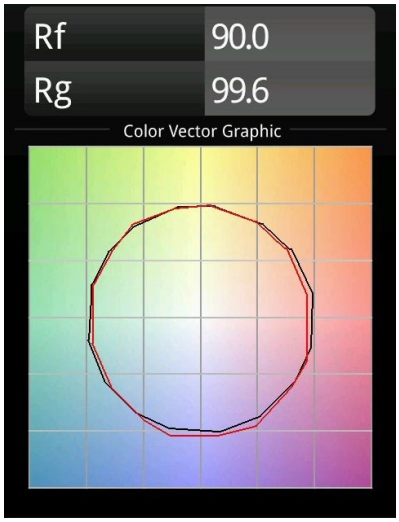

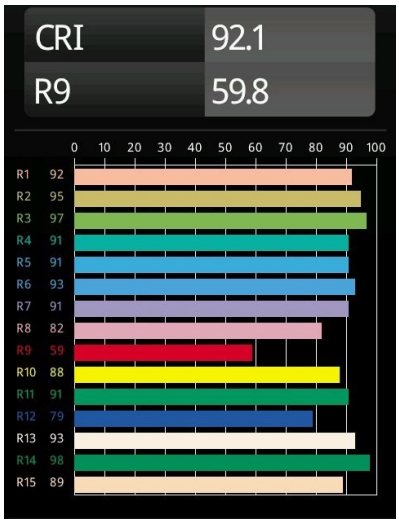
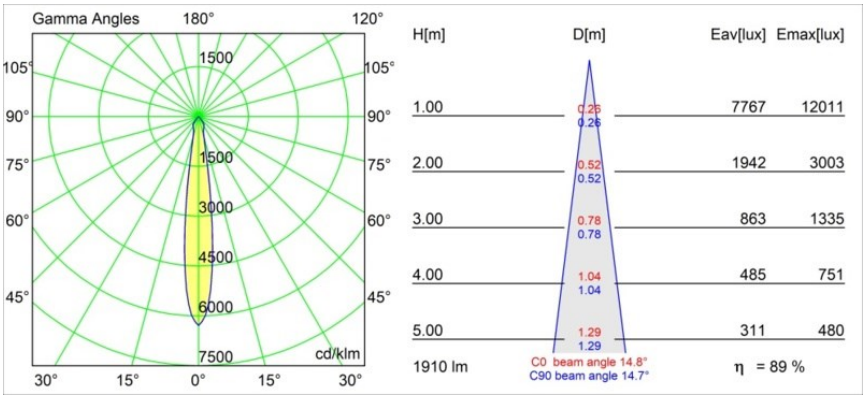
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau