

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Qbini Round Out 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE White Structure




Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiaal | 14114209 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX WARMDIM 4W |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 95 |
| Kleurtemperatuur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Gemeten gradenbundel (°) | 35,4 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 55 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 221,0 |
| Stroom driver (mA) | 250 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 4,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 255 |
| Efficiëntie (lm/W) | 63 |
| UGR | 24 |
| Opmerking | <ul style="list-style-type: none"> • Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist. |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

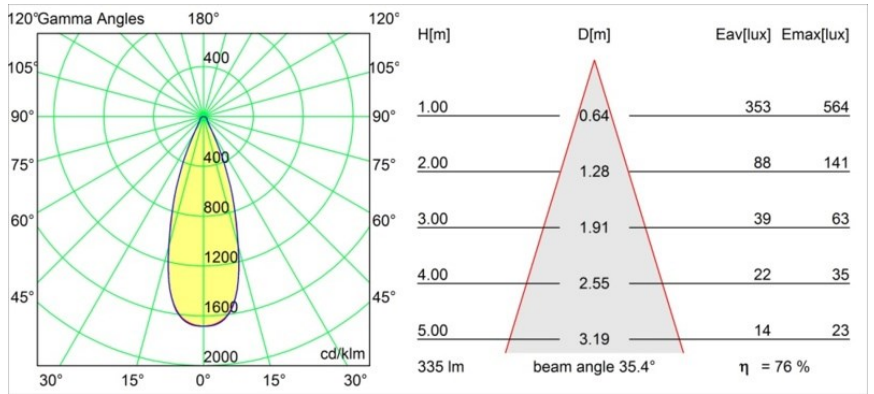

Diagrammen