


Date
Client
Projet
Type

FFD_Qbini Square In 1x IP55 LED 3000K Medium DE Gold Matt



Caractéristiques


Matériaux	14122246
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1304
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	24,4
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat
Poids brut (g)	221,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8
Connected load (W)	3,0 4,4
Flux lumineux par lampe (lm)	316 422
Efficacité (lm/W)	105 98
UGR	15 16
Commentaire	• Qbini Frame et Qbini Box non inclus. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis.




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

FFD_Qbini Square In 1x IP55 LED 3000K Medium DE Gold Matt

TM30 & CRI diagrammes

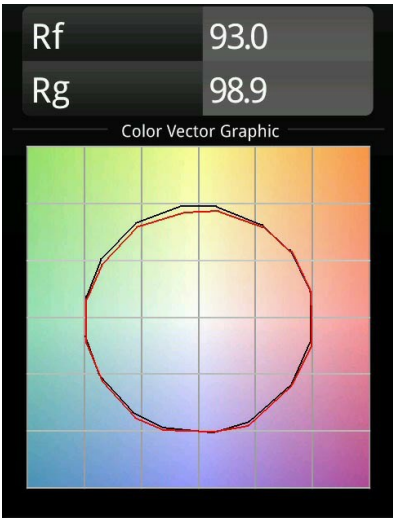

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

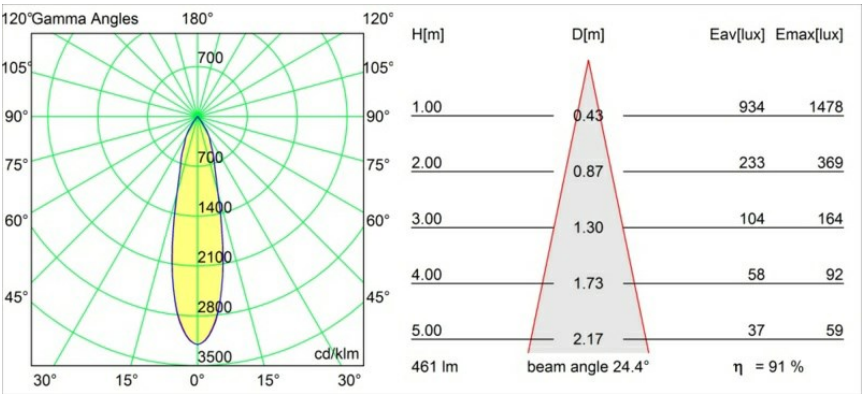

Diagrammes