


Date
Customer
Project
Type

*FFD\_Qbini Square In 1x IP55 LED 4000K Flood DE Black Structure*



**Specifications**


Materiale	14123132
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	40,5
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	206,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	7,5      7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5      9,8
Connected load (W)	3,0      4,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	316      422
Efficienza (lm/W)	105      98
Livello abbagliamento	15      16

---


Remark

- Qbini Frame e Qbini Box non inclusi
  - Questo non è un prodotto completo. Necessario Qbini Frame e Qbini Box
  - This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.
-

**TM30 & CRI diagram**

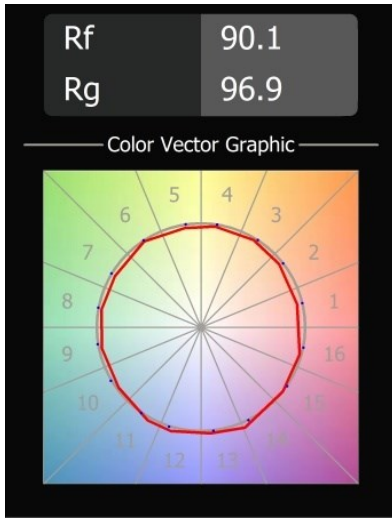

**Light distribution & beam diagram**

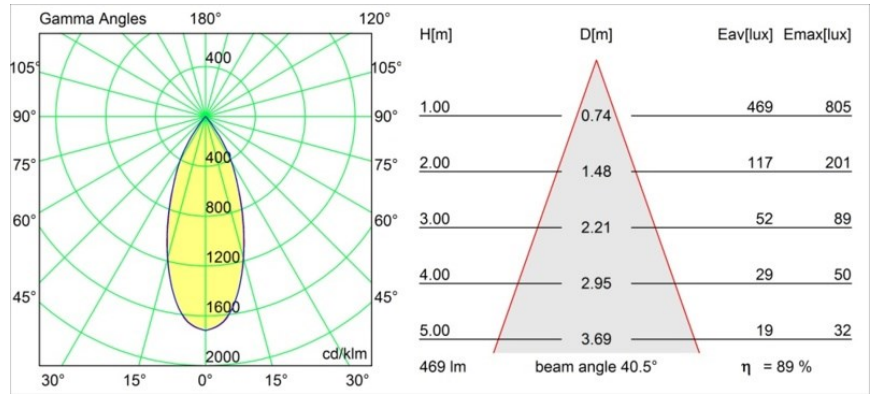

Diagrams