


Date

Client

Projet

Type

FFD_Qbini Square In 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Gold Matt


Caractéristiques

Matériaux	14124246
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 4W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	36,6
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat
Poids brut (g)	221,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	4,0
Flux lumineux par lampe (lm)	282
Efficacité (lm/W)	70
UGR	16
Commentaire	• Qbini Frame et Qbini Box non inclus. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis.





MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

FFD_Qbini Square In 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE

Gold Matt

TM30 & CRI diagrammes

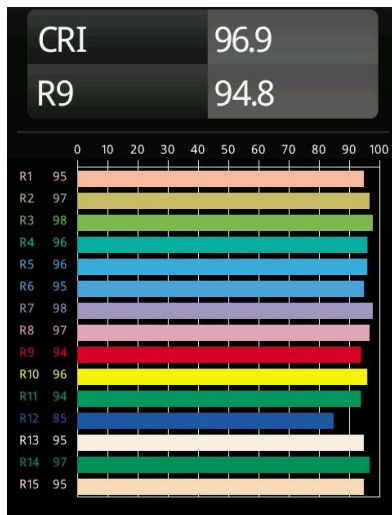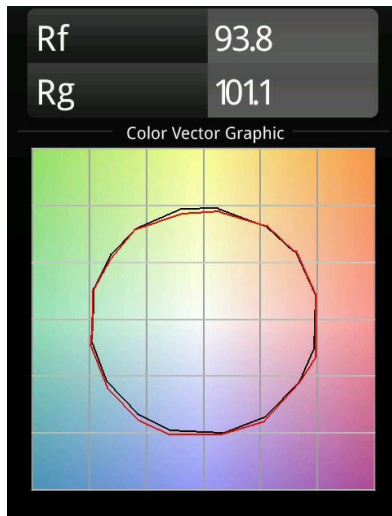

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

