


Datum

Klant

Project

Soort


Qbini Square Out 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure




Specificaties

Materiaal	14131132	
Type Lichtbron	LED	
LED type	CREE 1304	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	2700K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	40,1	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	55	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur	
Brutogewicht (g)	220,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	245	327
Efficiëntie (lm/W)	82	76
UGR	7	8
Opmerking	• Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.	

TM30 & CRI Diagrammen

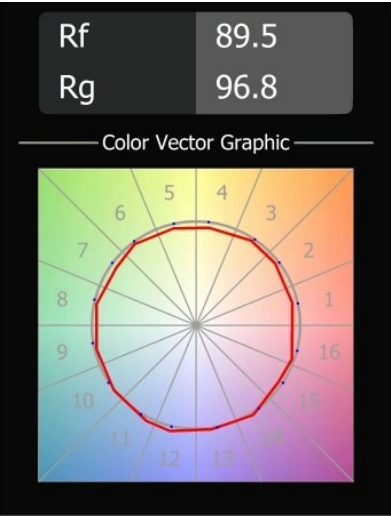

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

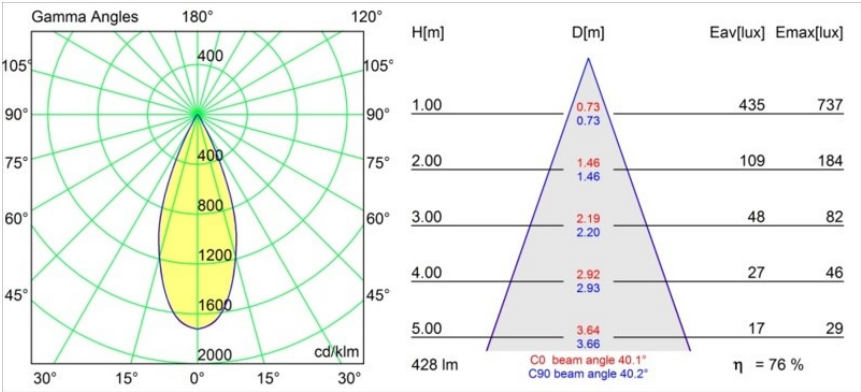

Diagrammen