


Date
Customer
Project
Type

FFD_Qbini Square Out 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Gold Matt



Specifications

Material	14134246
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 4W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	36,1
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Oro, Mate
Peso bruto (g)	221,0
Corriente de accionamiento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	4,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	244
Eficacia (lm/W)	61
Índice de deslumbramiento	15
Remark	• Qbini Frame y Qbini Box no incluidos • Este no es un producto completo. Requiere Qbini Frame y Qbini Box





MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

FFD_Qbini Square Out 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium

DE Gold Matt

-
- This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.
-

TM30 & CRI diagram

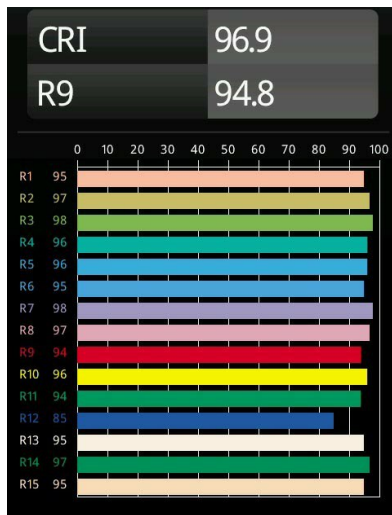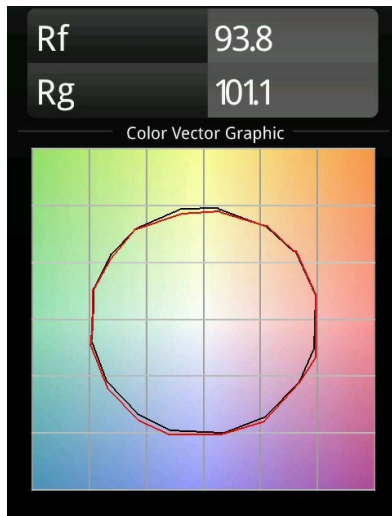

Light distribution & beam diagram

