


Date
Customer
Project
Type

FFD_Qbini Round Tapered 1x IP55 LED 2700K Medium DE Gold Matt



Specifications


Materiale	14141246	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	CREE 1304	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	26,7	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	55	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Oro, Opaca	
Peso lordo (g)	221,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	246	328
Efficienza (lm/W)	82	76
Livello abbagliamento	16	17
Remark	• Qbini Frame e Qbini Box non inclusi • Questo non è un prodotto completo. Necessario Qbini Frame e Qbini Box • This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.	



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*FFD_Qbini Round Tapered 1x IP55 LED 2700K Medium DE Gold
Matt*

TM30 & CRI diagram

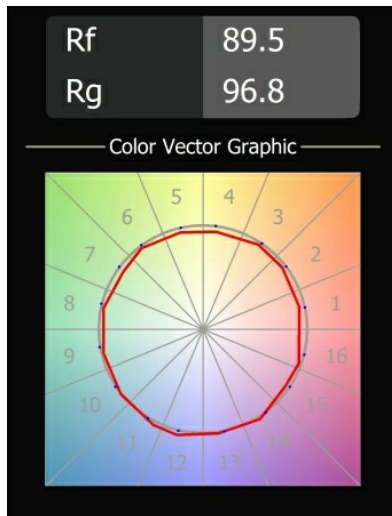

Light distribution & beam diagram

