


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Qbini Square Tapered 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Structure



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 14152232 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | CREE 1304 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 25,6 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 220,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 7,5 7,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 9,5 9,8 |
| Connected load (W) | 3,0 4,4 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 251 335 |
| Efficienza (lm/W) | 84 78 |
| Livello abbagliamento | 3 4 |


Remark

- Qbini Frame e Qbini Box non inclusi
 - Questo non è un prodotto completo. Necessario Qbini Frame e Qbini Box
 - This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

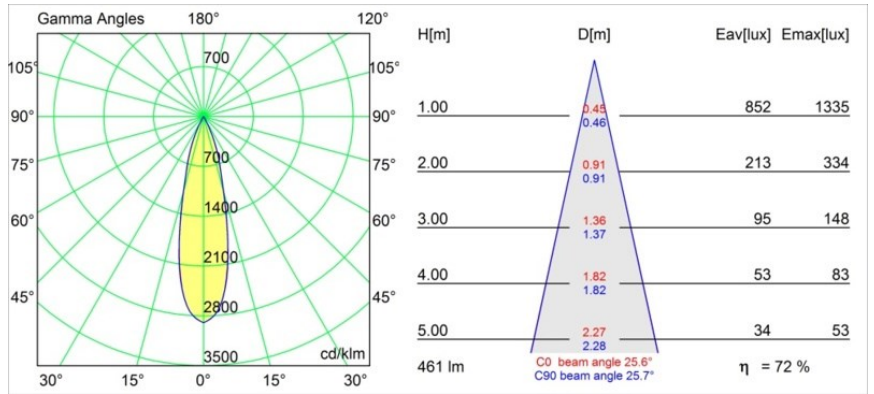

Diagrams