


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

FFD_Qbini Square Tapered 1x IP55 LED 3000K Medium DE Gold Matt




Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 14152246 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | CREE 1304 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 24,7 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 55 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Gold, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 221,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 7,5 7,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 9,5 9,8 |
| Connected load (W) | 3,0 4,4 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 278 370 |
| Effizienz (lm/W) | 93 86 |
| UGR | 13 14 |

| | |
|-----------|---|
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • Qbini Frame und Qbini Box nicht enthalten • Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich. |
|-----------|---|

TM30 & CRI Diagramm

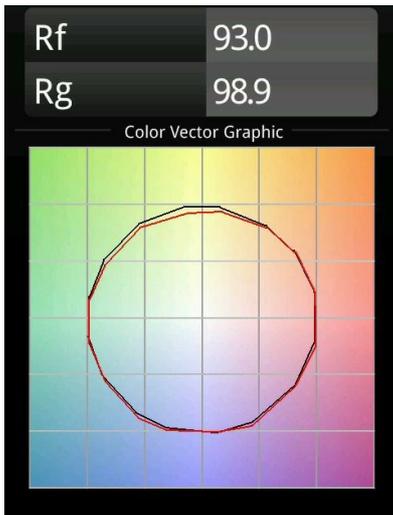

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

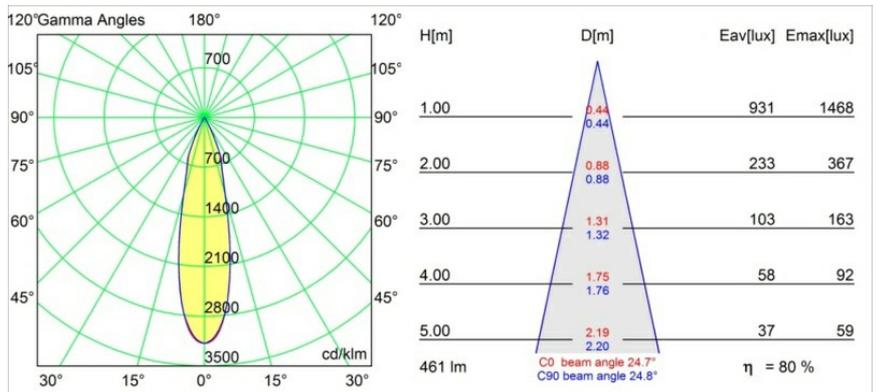

Diagramm