


Date
Customer
Project
Type

Qbini Square Tapered 1x IP55 LED 3000K Medium DE Gold Matt



Specifications


Materiale	14152246	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	CREE 1304	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	24,7	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	55	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Oro, Opaca	
Peso lordo (g)	221,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flusso reale in uscita (lm)	278	370
Efficienza (lm/W)	93	86
Livello abbagliamento	13	14
Remark	• Qbini Frame e Qbini Box non inclusi • Questo non è un prodotto completo. Necessario Qbini Frame e Qbini Box • This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.	




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Qbini Square Tapered 1x IP55 LED 3000K Medium DE Gold Matt

TM30 & CRI diagram

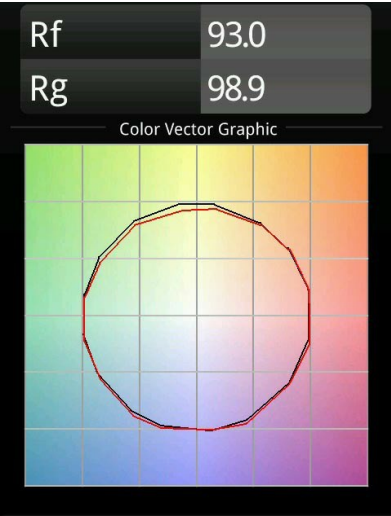

Light distribution & beam diagram

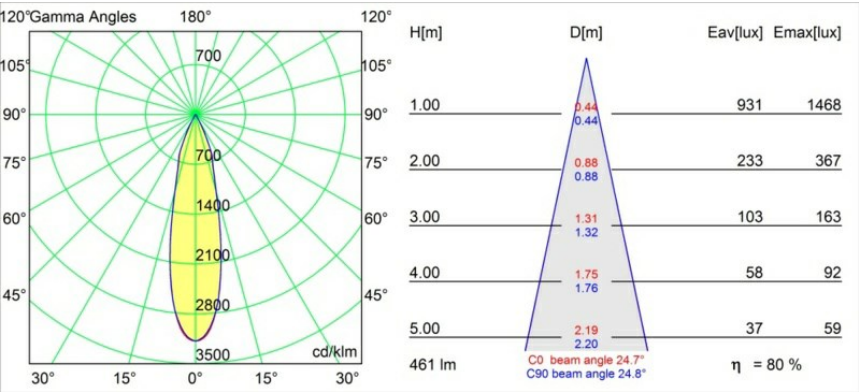

C0 beam angle 24.7°

C90 beam angle 24.8°

