


|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

## FFD\_Qbini Round Tapered 1x IP55 LED 3000K Medium DE Gold Matt




### Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                | 14142246                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de LED                              | CREE 1304                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologie LED                          | LED COB                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CRI                                      | Min. 90                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Température de Couleur                   | 3000K                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ampoule incluse                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Optique                                  | Réflecteur                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faisceau mesuré (°)                      | 26,7                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe Électrique                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indice de protection IP                  | 55                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Application                              | Plafond, Mur                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur Principale & Finition Principale | Or, Mat                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids brut (g)                           | 221,0                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Courant du driver (mA)                   | 350      500                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Min. forward voltage (Vf)                | 7,5      7,8                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. forward voltage (Vf)                | 9,5      9,8                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connected load (W)                       | 3,0      4,4                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 265      353                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Efficacité (lm/W)                        | 88      82                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UGR                                      | 16      17                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qbini Frame et Qbini Box non inclus.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis.</li> </ul> |



## TM30 & CRI diagrammes

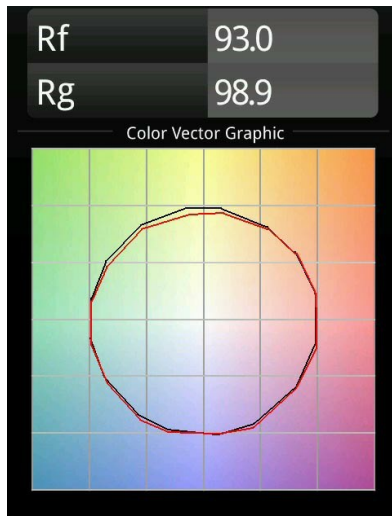

## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

