


Date

Customer

Project

Type

FFD_Qbini Round Tapered 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Gold Matt



Specifications

Materiale	14144246
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 4W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	35,6
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Oro, Opaca
Peso lordo (g)	221,0
Corrente di azionamento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	4,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	230
Efficienza (lm/W)	57
Livello abbagliamento	17
Remark	• Qbini Frame e Qbini Box non inclusi • Questo non è un prodotto completo. Necessario Qbini Frame e Qbini Box • This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS


FFD_Qbini Round Tapered 1x IP55 LED 1800-3000K WD

Medium DE Gold Matt

TM30 & CRI diagram

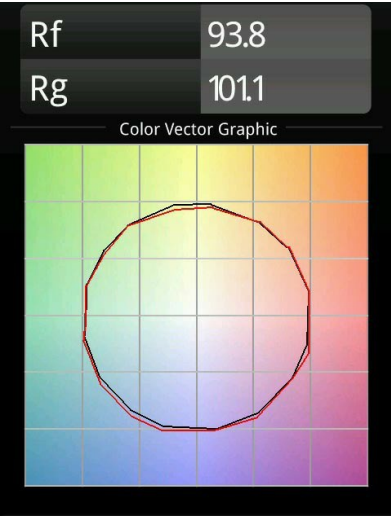

Light distribution & beam diagram

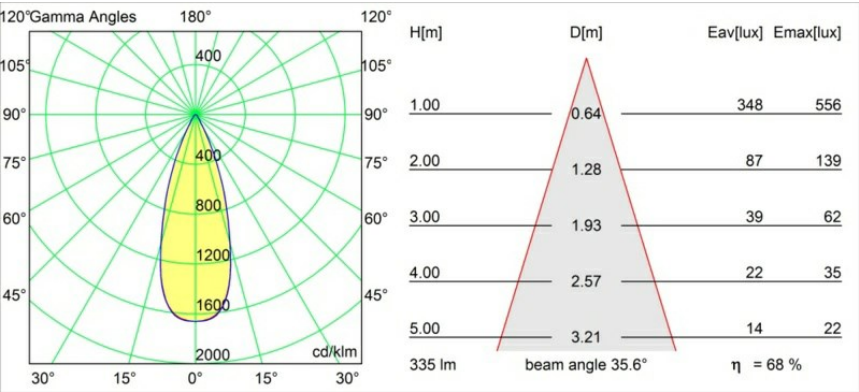

Diagrams