


Date

Client

Projet


Type

FFD_Qbini Adjustable 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt


Caractéristiques

Matériaux	14160146	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CREE 1304	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Goupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	26,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	650	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Ajustabilité	H 350° V -30°/+30°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat	
Poids brut (g)	175,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flux lumineux par lampe (lm)	282	376
Efficacité (lm/W)	94	87
UGR	18	19
Commentaire	• Qbini Frame et Qbini Box non inclus. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis.	

TM30 & CRI diagrammes

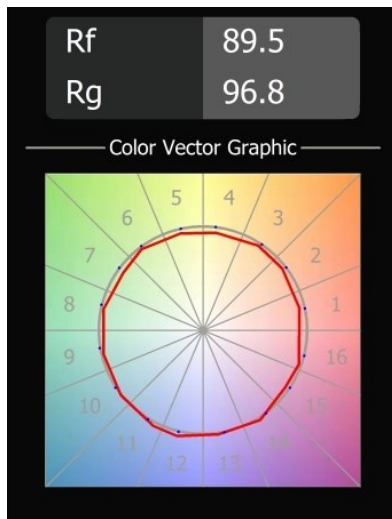

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

