


Date
Customer
Project
Type


FFD_Qbini Adjustable 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt




Specifications

Materiale	14160146	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	CREE 1304	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	26,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	650	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Orientabilità	H 350° V -30°/+30°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Oro, Opaca	
Peso lordo (g)	175,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	282	376
Efficienza (lm/W)	94	87
Livello abbagliamento	18	19
Remark	- Qbini Frame e Qbini Box non inclusi - This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.	

TM30 & CRI diagram

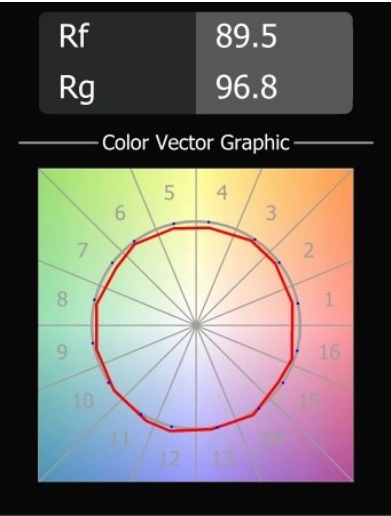

Light distribution & beam diagram

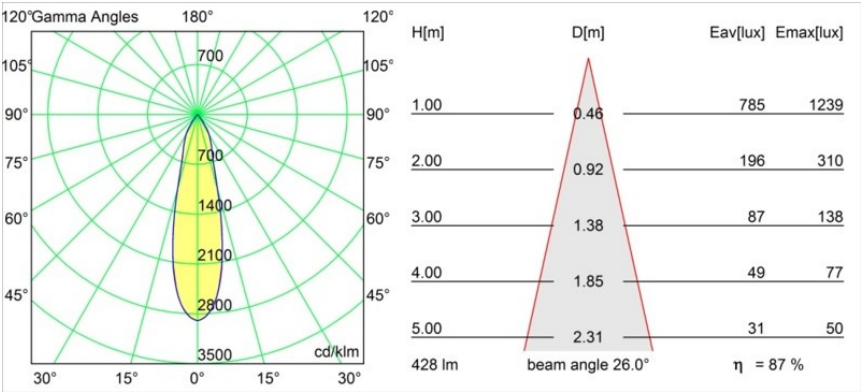

Diagrams