


Datum

Klant

Project

Soort



Qbini Adjustable 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Specificaties

Materiaal	14160232	
Type Lichtbron	LED	
LED type	CREE 1304	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	2700K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	41,8	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	650	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Verstelbaarheid	H 350° V -30°/+30°	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur	
Brutogewicht (g)	175,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	287	382
Efficiëntie (lm/W)	96	89
UGR	18	19
Opmerking	• Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.	

TM30 & CRI Diagrammen

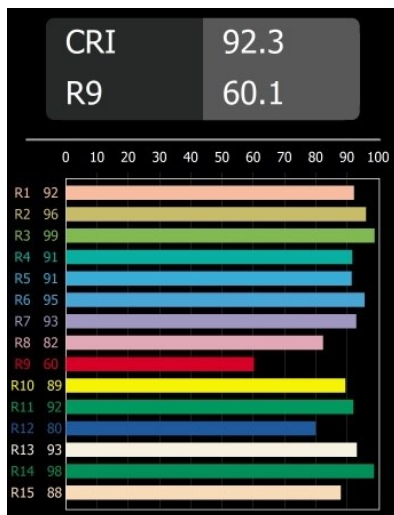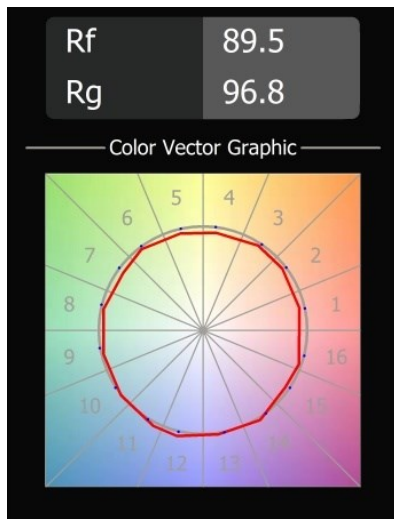

Lichtspreading & Stralingsdiagram

