

Date
Customer
Project
Type

Qbini Adjustable 1x LED 3000K Flood DE Black Structure




Specifications

Materiale	14160532
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	41,8
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 350° V -30°/+30°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	175,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8
Connected load (W)	3,0 4,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	309 411
Efficienza (lm/W)	103 96
Livello abbagliamento	18 19
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • Qbini Frame e Qbini Box non inclusi • This is not a complete product. Qbini Frame or Qbini Box system required.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

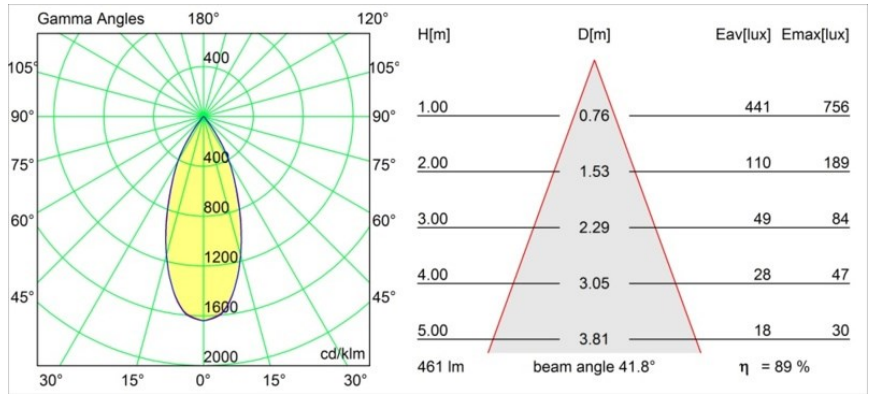

Diagrams