


Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Wink Recessed 82 Ix IP54 LED 2700K Spot DE White Structure*



### Spezifikationen

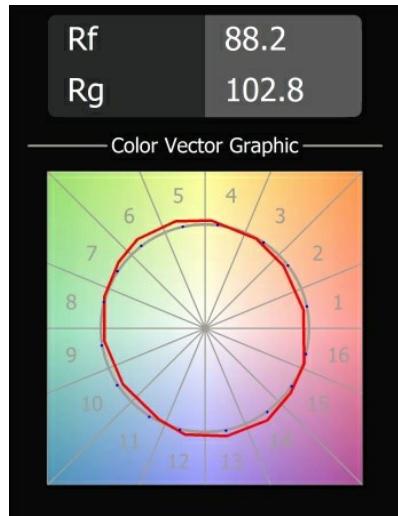
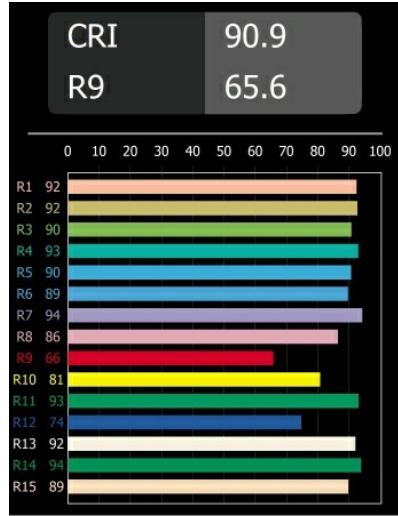
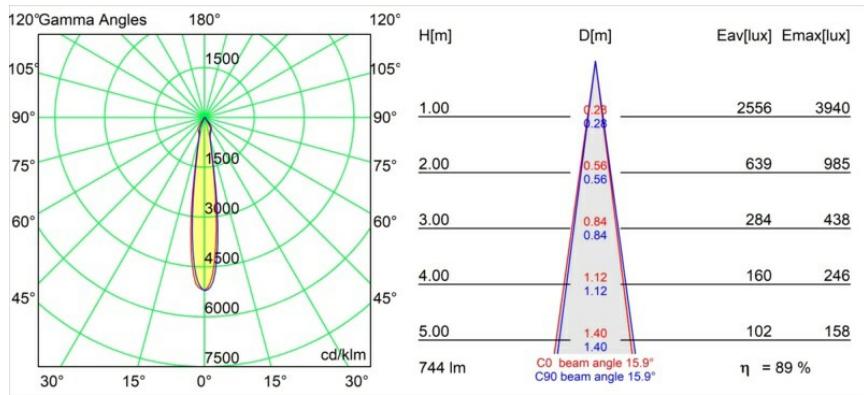
Material	14200009	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	90 96 99 100 90	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	15,9	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	54	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø98	
Einbautiefe (mm)	100,0	
Verstellbarkeit	H 355°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	255,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	497	667
Effizienz (lm/W)	99	93
UGR	22	23
Bemerkung	• Dies ist kein vollständiges Produkt. Einbauring oder Wink Flange erforderlich.	



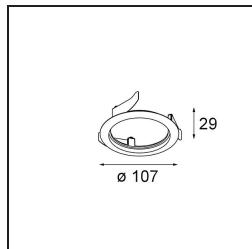
**MODULAR**  
LIGHTING –  
INSTRUMENTS

*Wink Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Spot DE White Structure*

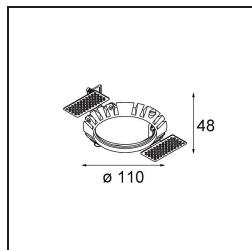
---

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


### **Montagezubehör**



- 14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure  
■ 14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- 14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör