


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

## Wink Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Medium DE White Structure



Die Wink mag zwar eine Einbauleuchte und subtil sein, ihre technische Raffinesse ist jedoch ausgesprochen bemerkenswert. Ebenso wie ihr Sinn für Humor. Der Name Wink bedeutet Augenzwinkern – und genau das ist es, was er tun möchte: Ihnen zuzwinkern. Ihr klares, schlankes Design, bei dem Eleganz und hochwertiges Finish eine Symbiose eingehen, führt zu einer Leuchte, die halb in der Decke verborgen ist und halb aus ihr hervorlugt. Wink 82 lässt sich auch mit Wink Flange kombinieren, einem flachen Ring um den Strahler herum.





Spezifikationen			
Material	14200109		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	90 96 99 1	00 89	
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	23,3		
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	54		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø98		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	H 355°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	255,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	493	662	
Effizienz (Im/W)	99	92	
UGR	22	23	
Bemerkung	• Dies ist k	kein vollständiges Produkt. Einbauring	

oder Wink Flange erforderlich.








## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

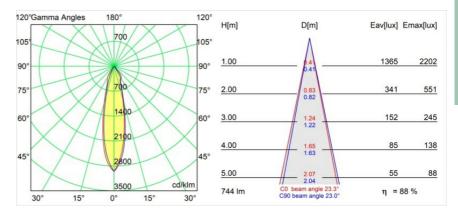




## Montagezubehör



14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



**14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör