MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Wink Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Spot DE Black Structure



Wink è incassato e discreto, ma la sua ingegnosità tecnica è a dir poco sorprendente. Così come il suo senso dell'umorismo. Come suggerisce il nome, ama fare l'occhiolino. Il design semplice, in cui l'eleganza incontra finiture di alta qualità, si traduce in un apparecchio illuminante che per metà si nasconde nel soffitto e per metà ne fa capolino. Wink 82 si adatta anche alla flangia Wink, un anello basso intorno allo spot.

Specifications

Materiale	14200032	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 75	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	15,8	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	54	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø98	
Profondità di montaggio (mm)	100,0	
Orientabilità	H 355°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata	
Peso lordo (g)	255,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	417	560
Efficienza (lm/W)	83	78

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-13, 06:49:33 AM - ©Modular Lighting Instruments

Livello abbagliamento	17	18
Remark	• This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required.	

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-13, 06:49:33 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

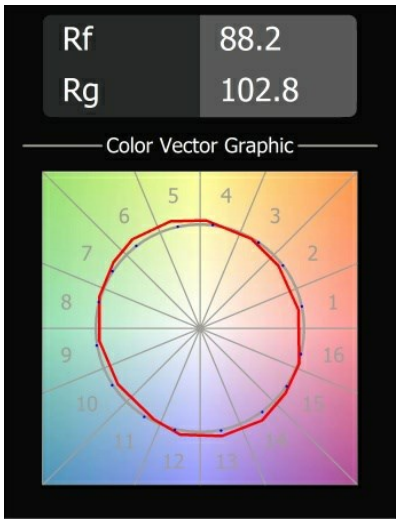

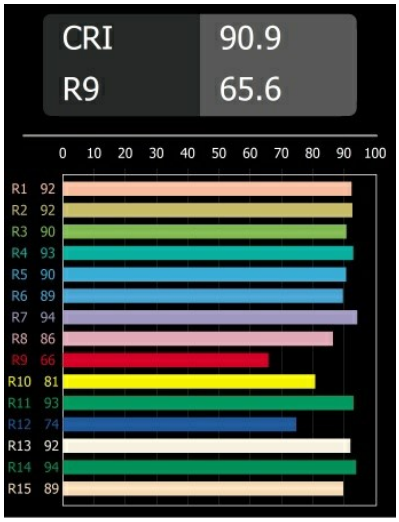

Light distribution & beam diagram

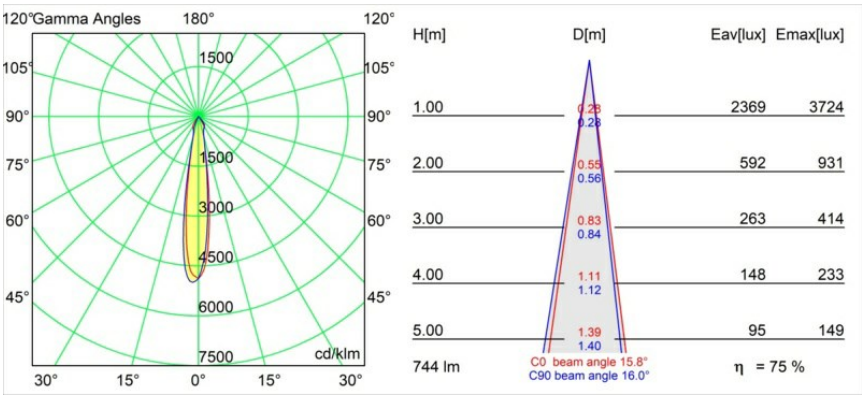

Accessori Installazione



14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure
14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

Choose a required accessory

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-13, 06:49:33 AM - ©Modular Lighting Instruments