

Datum
Klant
Project
Soort

*Wink Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Spot DE White Structure*



### Specificaties

Materiaal	14200309
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	90 96 99 100 90
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	15,9
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø98
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	H 355°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	255,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	517      693
Efficiëntie (lm/W)	103      96
UGR	22      23

Wink mag dan wel subtiel verscholen zitten, toch valt hij op door zijn technisch vernuft. En zijn gevoel voor humor. Zoals zijn naam laat vermoeden, knipoogt Wink maar al te graag naar jou. Het gestroomlijnde ontwerp, dat elegantie koppelt aan hoogwaardige afwerking, resulteert in een armatuur die half verborgen is in het plafond en er half uit steekt. Wink 82 past ook met Wink flens, een lage ring rond de spot.

---


Opmerking

- Dit is geen compleet product. Inbouwing of Wink flens vereist.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

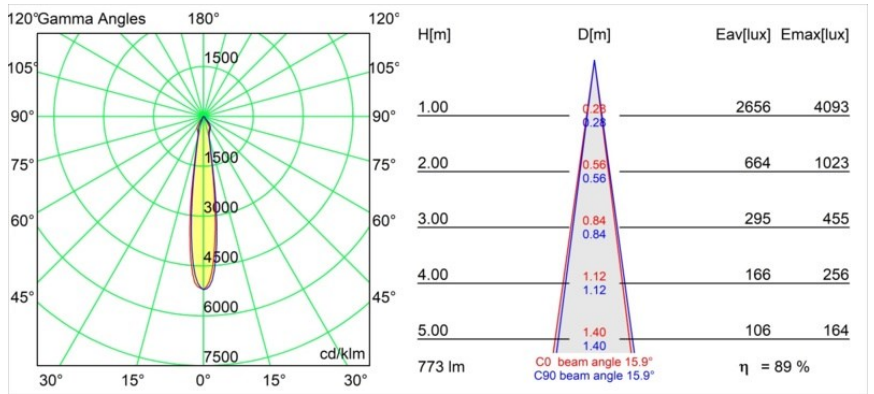

Diagrammen

**Installatie Accessoires**



- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure
- **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x

■ Kies een vereist accessoire