

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Wink Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Spot DE Black Structure



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 14200332 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 98 100 100 100 75 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 15,8 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 54 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø98 |
| Profondità di montaggio (mm) | 100,0 |
| Orientabilità | H 355° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 255,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 434 582 |
| Efficienza (lm/W) | 87 81 |


Wink è incassato e discreto, ma la sua ingegnosa tecnica è a dir poco sorprendente. Così come il suo senso dell'umorismo. Come suggerisce il nome, ama fare l'occholino. Il design semplice, in cui l'eleganza incontra finiture di alta qualità, si traduce in un apparecchio illuminante che per metà si nasconde nel soffitto e per metà ne fa capolino. Wink 82 si adatta anche alla flangia Wink, un anello basso intorno allo spot.

| | | |
|-----------------------|--|----|
| Livello abbagliamento | 18 | 19 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none">• This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required. | |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

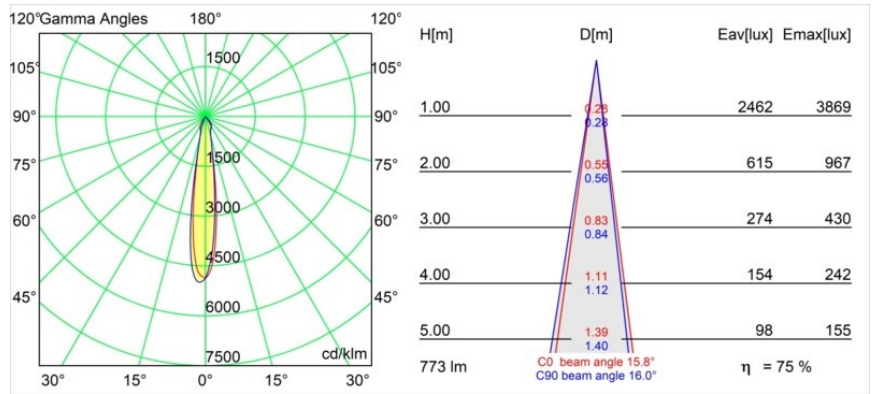

Accessori Installazione



- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure
- **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x

■ Choose a required accessory