


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Wink Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Medium DE Black Structure

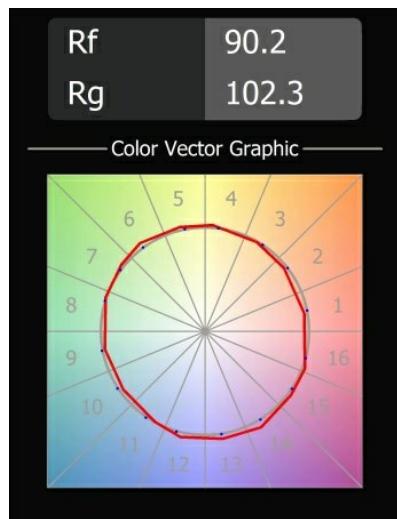
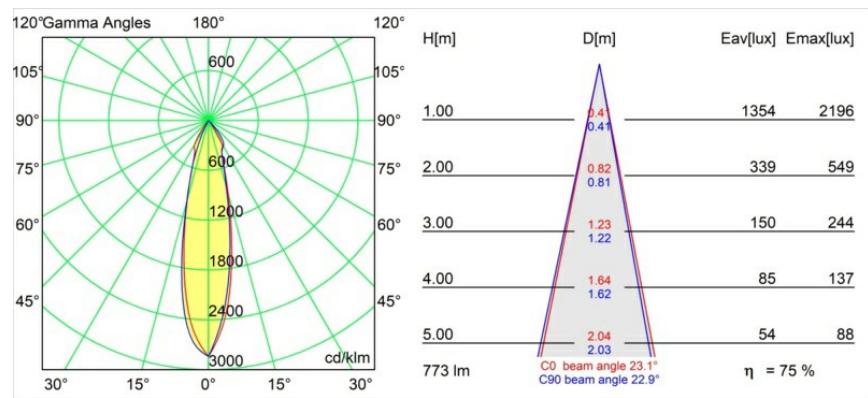


Die Wink mag zwar eine Einbauleuchte und subtil sein, ihre technische Raffinesse ist jedoch ausgesprochen bemerkenswert. Ebenso wie ihr Sinn für Humor. Der Name Wink bedeutet Augenzwinkern – und genau das ist es, was er tun möchte: Ihnen zuzwinkern. Ihr klares, schlankes Design, bei dem Eleganz und hochwertiges Finish eine Symbiose eingehen, führt zu einer Leuchte, die halb in der Decke verborgen ist und halb aus ihr hervorlugt. Wink 82 lässt sich auch mit Wink Flange kombinieren, einem flachen Ring um den Strahler herum.




Spezifikationen


Material	14200432	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 76	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	23,1	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	54	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø98	
Einbautiefe (mm)	100,0	
Verstellbarkeit	H 355°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	255,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	436	585
Effizienz (lm/W)	87	81
UGR	17	18
Bemerkung	• Dies ist kein vollständiges Produkt. Einbauring oder Wink Flange erforderlich.	

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



- 14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure
■ 14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- 14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör