MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Spot DE White Structure



Wink est encastrable et subtil, mais son ingéniosité technique est absolument remarquable. Tout comme son sens de l'humour. Comme son nom l'indique, il semble vous faire un clin d'œil. Le design épuré, où l'élégance s'allie à une finition de haute qualité, crée un luminaire qui est à moitié dissimulé dans le plafond et à moitié en saillie. Wink 82 est aussi compatible avec Wink flange, un anneau plat qui entoure le spot.

Caractéristiques

Matériaux	14201009	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V8G8	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	80 97 99 100 94	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	54	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø98	
Profondeur de montage (mm)	100,0	
Ajustabilité	H 355°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure	
Poids brut (g)	288,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	519	697
Efficacité (lm/W)	104	97
UGR	22	23

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-11-22, 02:00:38 PM - ©Modular Lighting Instruments

Commentaire	• Ceci n’est pas un produit complet. Anneau encastré ou Wink Flange inclus.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-11-22, 02:00:38 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

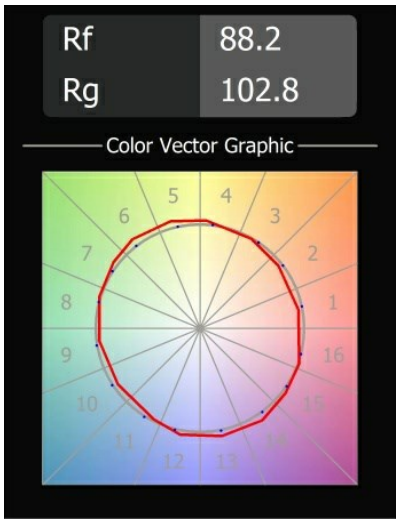

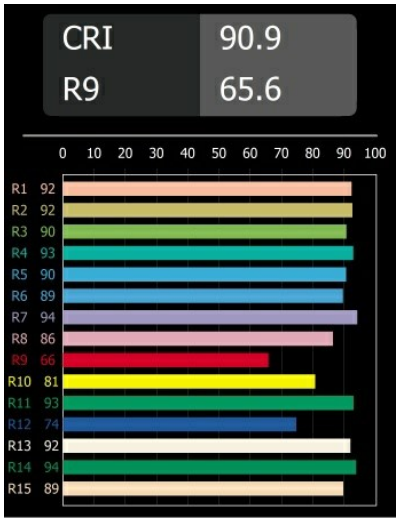

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

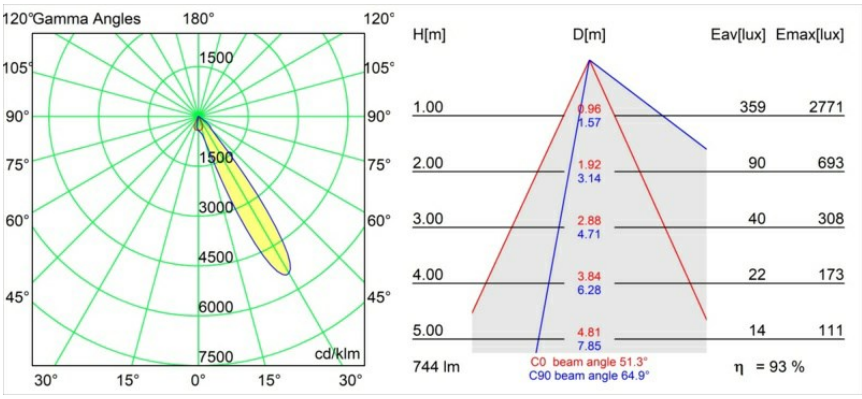

Accessoires d'Eclairage d'installation



14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure
14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-11-22, 02:00:38 PM - ©Modular Lighting Instruments