




|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Wink Asy Recessed 82 Ix IP54 LED 2700K Spot DE Black Structure*



Wink est encastrable et subtil, mais son ingéniosité technique est absolument remarquable. Tout comme son sens de l'humour. Comme son nom l'indique, il semble vous faire un clin d'œil. Le design épuré, où l'élégance s'allie à une finition de haute qualité, crée un luminaire qui est à moitié dissimulé dans le plafond et à moitié en saillie. Wink 82 est aussi compatible avec Wink flange, un anneau plat qui entoure le spot.

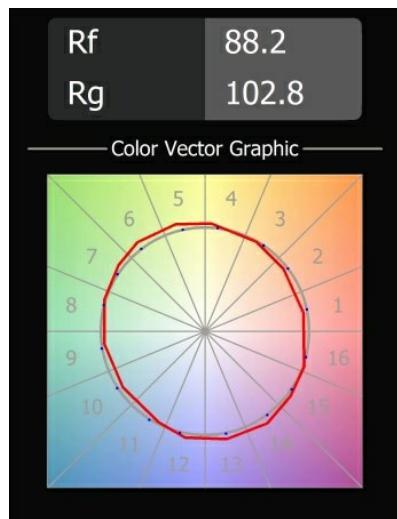
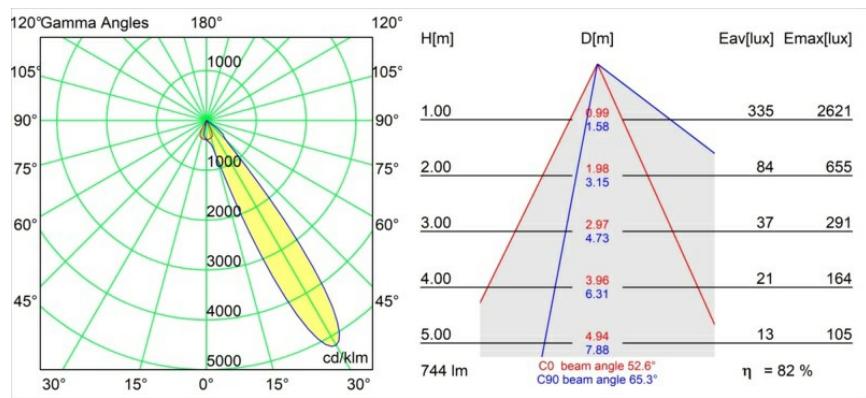


### Caractéristiques

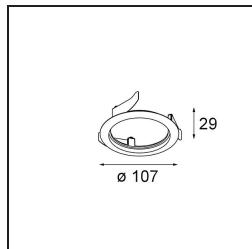
|  |                                  |      |
|--|----------------------------------|------|
| Matériaux                                | 14201032                         |      |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |      |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G8                   |      |
| Technologie LED                          | LED COB                          |      |
| CRI                                      | Min. 90                          |      |
| Température de Couleur                   | 2700K                            |      |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures           |      |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |      |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |      |
| Code de flux CIE                         | 85 99 100 100 83                 |      |
| Groupement (SDCM)                        | 2                                |      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |      |
| Optique                                  | Réflecteur                       |      |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |      |
| Classe Électrique                        | III                              |      |
| Indice de protection IP                  | 54                               |      |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |      |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |      |
| Application                              | Plafond                          |      |
| Montage                                  | Encastré                         |      |
| Taille de découpe (mm)                   | Ø98                              |      |
| Profondeur de montage (mm)               | 100,0                            |      |
| Ajustabilité                             | H 355°                           |      |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |      |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure                  |      |
| Poids brut (g)                           | 288,0                            |      |
| Courant du driver (mA)                   | 350                              | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2                             | 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0                             | 15,4 |
| Connected load (W)                       | 5,0                              | 7,2  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 457                              | 614  |
| Efficacité (lm/W)                        | 91                               | 85   |
| UGR                                      | 21                               | 22   |

Commentaire

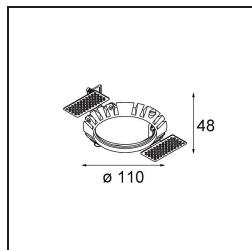
- Ceci n'est pas un produit complet. Anneau encastré ou Wink Flange inclus.

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


*Accessoires d'Eclairage d'installation*



- 14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure  
■ 14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- 14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

■ Choisir un accessoire requis