


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Spot DE Black Structure

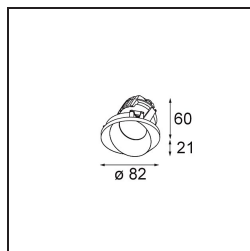

Specificaties


| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | 14201032 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V8G8 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 85 99 100 100 83 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 54 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø98 |
| Montagediepte (mm) | 100,0 |
| Verstelbaarheid | H 355° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 288,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 457 614 |
| Efficiëntie (lm/W) | 91 85 |
| UGR | 21 22 |

Opmerking • Dit is geen compleet product. Inbouwing of Wink flens vereist.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

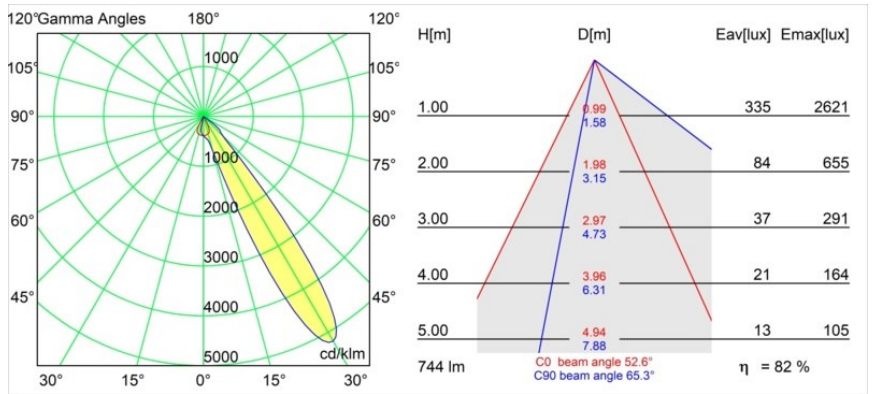


Diagrammen

Installatie Accessoires

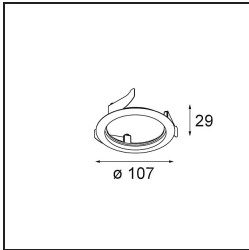

- 14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure
- 14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure

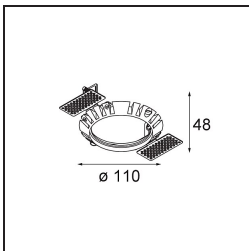

- 14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x
- Kies een vereist accessoire