


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Medium DE White Structure

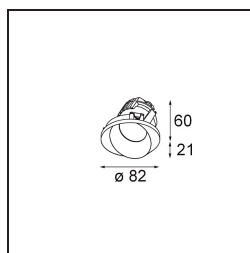


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | 14201109 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 76 97 99 100 94 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 54 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø98 |
| Einbautiefe (mm) | 100,0 |
| Verstellbarkeit | H 355° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 288,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 520 698 |
| Effizienz (lm/W) | 104 97 |
| UGR | 23 24 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • Dies ist kein vollständiges Produkt. Einbauring oder Wink Flange erforderlich. |

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

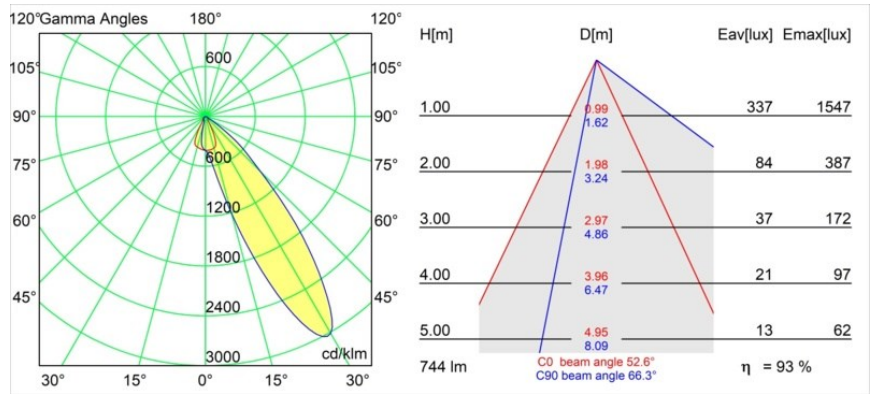


Diagramm

Montagezubehör

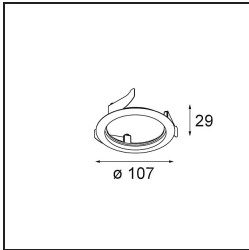

- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure
- **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure

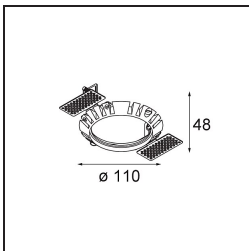

- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör