


Datum
Klant
Project
Soort

### Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Medium DE White Structure

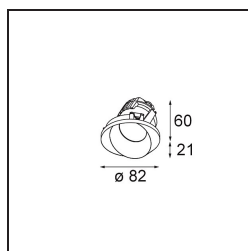

#### Specificaties


Materiaal	14201109
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	76 97 99 100 94
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø98
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	H 355°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	288,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	520      698
Efficiëntie (lm/W)	104      97
UGR	23      24

Opmerking • Dit is geen compleet product. Inbouwing of Wink flens vereist.

**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

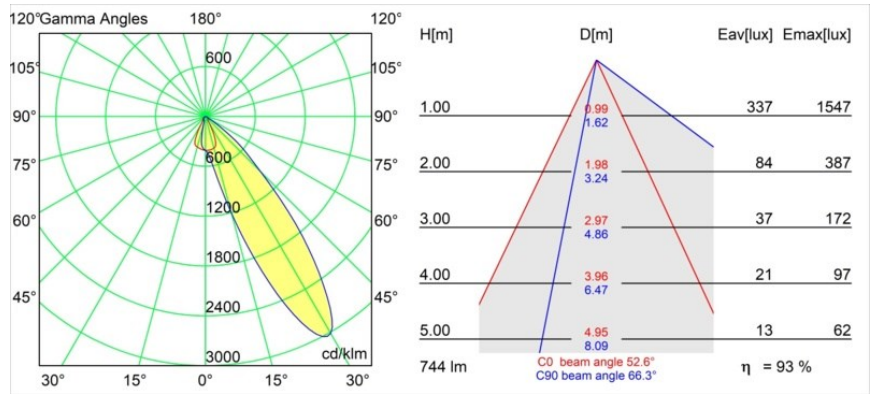


Diagrammen

### Installatie Accessoires

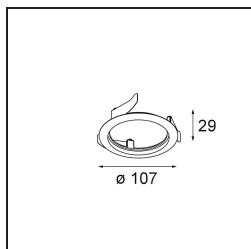

- 14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure
- 14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure

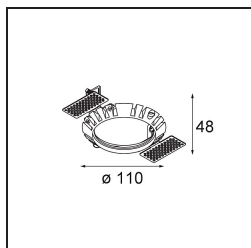

- 14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

Kies een vereist accessoire