

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Flood DE Black Structure*



### Specifications

|  |   |
|--|---|
| Material                                 | 14201232                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V8G8                          |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 90                                 |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |
| Código de flujo CIE                      | 78 100 100 100 82                       |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |
| Óptica                                   | Reflector                               |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 54                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interior/Exterior                        | Interior                                |
| Aplicación                               | Techo                                   |
| Montaje                                  | Empotrado                               |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø98                                     |
| Profundidad de montaje (mm)              | 100,0                                   |
| Ajustabilidad                            | H 355°                                  |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura                       |
| Peso bruto (g)                           | 288,0                                   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350      500                            |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2      13,7                          |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0      15,4                          |
| Connected load (W)                       | 5,0      7,2                            |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 454      609                            |
| Eficacia (lm/W)                          | 91      85                              |
| Índice de deslumbramiento                | 21      22                              |

Wink es una luminaria de diseño empotrado y sutil, pero su ingenuidad técnica es sorprendente. ¡Al igual que su sentido del humor! Como su nombre sugiere, le gusta atraer la atención con sus guiños. El diseño optimizado, que combina la elegancia con un acabado de alta calidad, da lugar a un accesorio que queda parcialmente oculto en el techo. Wink 82 también puede usar el reborde Wink, un aro de perfil bajo para instalación alrededor del foco.

---


Remark

- This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required.

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

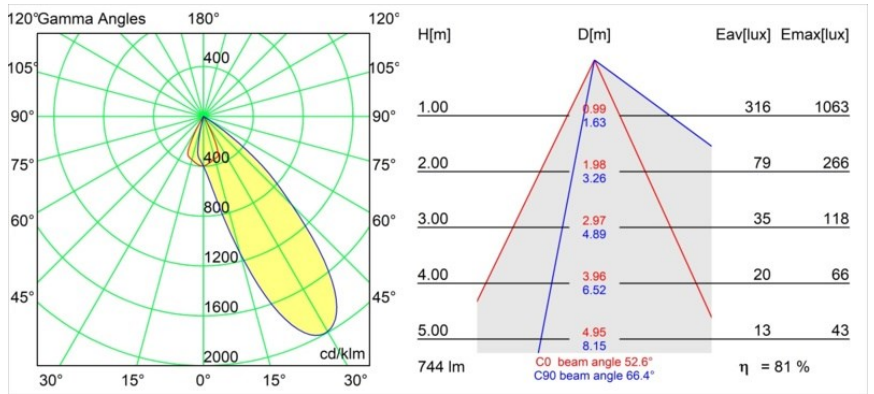


Diagrams

**Accesorios Instalación**

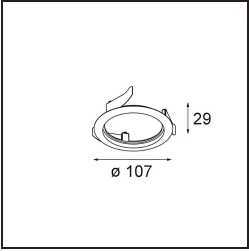

- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure
- **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure

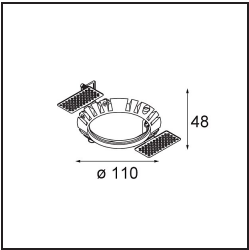

- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x
- Choose a required accessory