
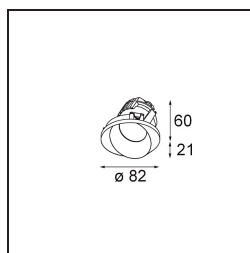


Datum
Klant
Project
Soort

Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 2700K Flood DE Black Structure

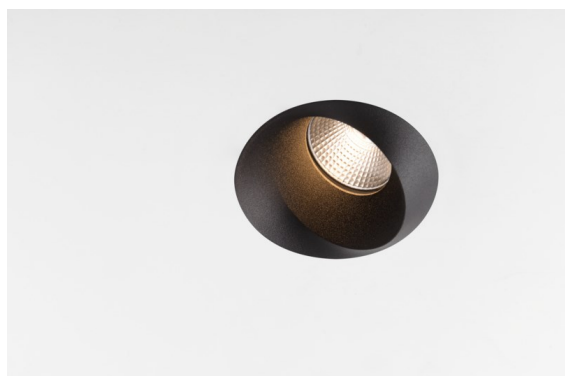

Specificaties

Materiaal	14201232
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	78 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø98
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	H 355°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	288,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	454 609
Efficiëntie (lm/W)	91 85
UGR	21 22


Opmerking • Dit is geen compleet product. Inbouwing of Wink flens vereist.

Specificaties

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreading & Stralingsdiagram

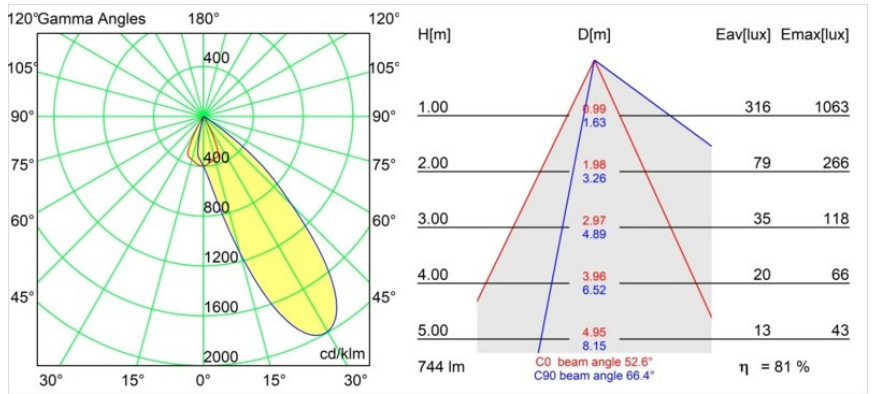


Diagrammen

Installatie Accessoires

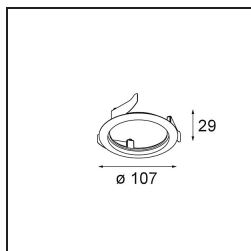

- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure
- **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure

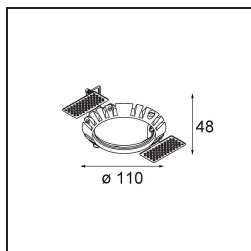

- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x

■ Kies een vereist accessoire