




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

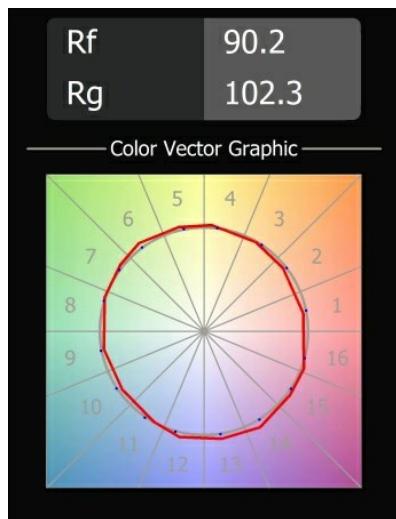
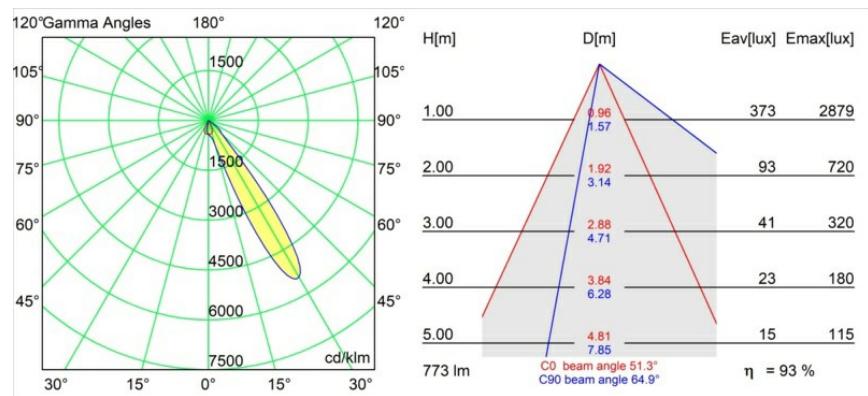
*Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Spot DE White Structure*




### Spezifikationen

Material	14201309	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	80 97 99 100 94	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	54	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø98	
Einbautiefe (mm)	100,0	
Verstellbarkeit	H 355°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	288,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	540	725
Effizienz (lm/W)	108	101
UGR	23	24
Bemerkung	• Dies ist kein vollständiges Produkt. Einbauring oder Wink Flange erforderlich.	


Die Wink mag zwar eine Einbauleuchte und subtil sein, ihre technische Raffinesse ist jedoch ausgesprochen bemerkenswert. Ebenso wie ihr Sinn für Humor. Der Name Wink bedeutet Augenzwinkern – und genau das ist es, was er tun möchte: Ihnen zuzwinkern. Ihr klares, schlankes Design, bei dem Eleganz und hochwertiges Finish eine Symbiose eingehen, führt zu einer Leuchte, die halb in der Decke verborgen ist und halb aus ihr hervorlugt. Wink 82 lässt sich auch mit Wink Flange kombinieren, einem flachen Ring um den Strahler herum.

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


### **Montagezubehör**



- **14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure  
■ **14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



- **14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör