


Date	
Client	
Projet	
Type	

*Wink Asy Recessed 82 Ix IP54 LED 3000K Spot DE Black Structure*



Wink est encastrable et subtil, mais son ingéniosité technique est absolument remarquable. Tout comme son sens de l'humour. Comme son nom l'indique, il semble vous faire un clin d'œil. Le design épuré, où l'élégance s'allie à une finition de haute qualité, crée un luminaire qui est à moitié dissimulé dans le plafond et à moitié en saillie. Wink 82 est aussi compatible avec Wink flange, un anneau plat qui entoure le spot.

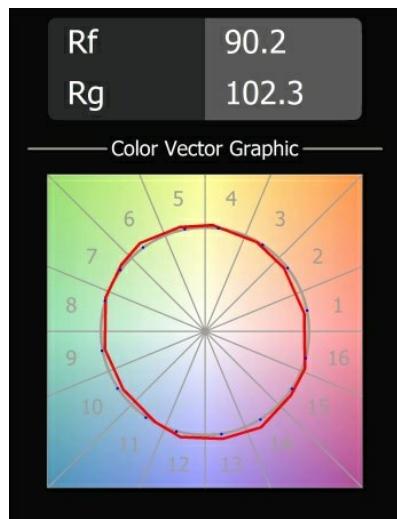
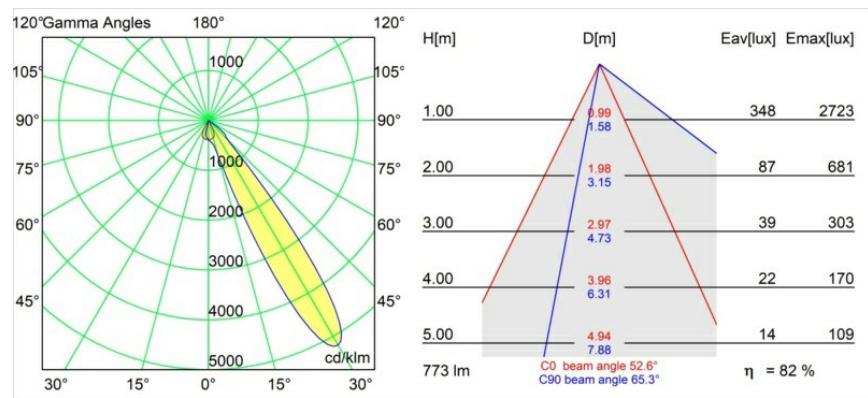


### Caractéristiques


Matériaux	14201332	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V8G8	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	85 99 100 100 83	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	54	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø98	
Profondeur de montage (mm)	100,0	
Ajustabilité	H 355°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	288,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	475	638
Efficacité (lm/W)	95	89
UGR	21	22

Commentaire

- Ceci n'est pas un produit complet. Anneau encastré ou Wink Flange inclus.


*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*


***Accessoires d'Eclairage d'installation***



**14203009** Ring Recessed 82 Wink White Structure

**14203032** Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



**14203030** Ring Recessed Trimless 110 1x

Choisir un accessoire requis