


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Wink Asy Recessed 82 1x IP54 LED 3000K Medium DE Black Structure



Die Wink mag zwar eine Einbauleuchte und subtil sein, ihre technische Raffinesse ist jedoch ausgesprochen bemerkenswert. Ebenso wie ihr Sinn für Humor. Der Name Wink bedeutet Augenzwinkern – und genau das ist es, was er tun möchte: Ihnen zuzwinkern. Ihr klares, schlankes Design, bei dem Eleganz und hochwertiges Finish eine Symbiose eingehen, führt zu einer Leuchte, die halb in der Decke verborgen ist und halb aus ihr hervorlugt. Wink 82 lässt sich auch mit Wink Flange kombinieren, einem flachen Ring um den Strahler herum.



Spezifikationen



, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Material	14201432		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	80 99 100 100 80		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	54		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø98		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	H 355°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	288,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	458	615	
Effizienz (Im/W)	92	85	
UGR	20	22	

• Dies ist kein vollständiges Produkt. Einbauring

oder Wink Flange erforderlich.

Bemerkung




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

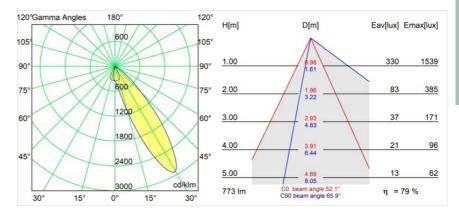




Montagezubehör



14203009 Ring Recessed 82 Wink White Structure14203032 Ring Recessed 82 Wink 1x Black Structure



14203030 Ring Recessed Trimless 110 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör